

ÖNFELSZÍVÓ MŰANYAGHÁZAS SZIVATTYÚK

SENA szivattyú



Sena önfelszívó szivattyú. Egy fázisú motorok 0,25 kW - 0,95 kW-ig és három fázisú motorok 0,61 kW - 0,95 kW-ig. GS műbizonylattal és TÜV minősítéssel rendelkeznek. Minden motor IP-55 védelemmel és "F" osztályú szigeteléssel rendelkezik.

A vízzel érintkező alkatrészek AISI-316 rozsdamentes acélból készültek (motor tengely nem!).

Szívó - nyomó ág Ø 50 mm ragasztható csatlakozás.

A megadott áramlási értékek a 0,25 kW teljesítményű szivattyúnál 6m emelőmagasságra, a 0,37 kW-os modell esetében 8m emelőmagasságra, az ennél nagyobbak 10m emelőmagasságra vannak kiszámítva 3000-es fordulatszámon.

 Sena 6,5m³/h - 1/3 HP. 230 V II

 Sena 7,5m³/h - 1/2 HP. 230 V II

 Sena 9m³/h - 3/4 HP. 230 V II

 Sena 9m³/h - 3/4 HP. 230/400 V III

 Sena 11,5m³/h - 1 HP. 230 V II

 Sena 11,5m³/h - 1 HP. 230/400 V III

 Sena 14m³/h - 1.25 HP. 230 V II

 Sena 14m³/h - 1.25 HP. 230/400 V III

Cikkszám	Nettó €	Súly / kg	Térfogat m ³
25461	316,53	10.20	0.055
25462	327,45	10.20	0.055
25463	342,53	11.65	0.055
25464	342,53	11.40	0.055
25465	351,48	12.75	0.055
25466	351,48	13.00	0.055
25467	371,02	13.75	0.055
25468	371,02	13.55	0.055

Előszűrő fedél + O gyűrű

4405010401 20,68

Előszűrő kosár

4405010402 5,34

Csúszógyűrű

4405010118 16,94

Hollander tömítés O gyűrű (54X2,5mm)

4405010438 3,08

 Dugvilla vezetékkel 3m, 3x1.5mm² fekete



GT42771 18,13

230 V II 50Hz	230/400V III 50Hz	A			P1 (kW)		P2 (kW)		HP (lóerő)	µF kondi	Emelőmagasság H (m)					
											6	8	10	12	14	16
		230V II	230V III	400V III	II	III	II	III			Q (m³/h)					
25461	-	2,1	-	-	0,46	-	0,23	-	1/3	12µF	7	3,5				
25462	-	2,7	-	-	0,60	-	0,41	-	1/2	12µF	9,6	7,5	4			
25463	25464	3,5	2,85	1,65	0,79	0,91	0,56	0,62	3/4	14µF	13,5	11,2	9	5		
25465	25466	4,2	3,4	1,95	0,91	1,14	0,63	0,84	1	16µF	15,6	13,8	11,5	8,8	4,5	
25467	25468	5,4	4,6	2,5	1,19	1,38	0,82	0,97	1,25	16µF	18	16	14	11,8	9	4

230V II = 1 fázisú bekötés (Fázis - Nulla - Védőföld)

230V III = 3 fázisú Delta bekötés Pl.: 1 fázisú frekvenciaváltó esetén

400V III = Csillag bekötés (alapértelmezett) 3 fázisú 400V hálózat esetén

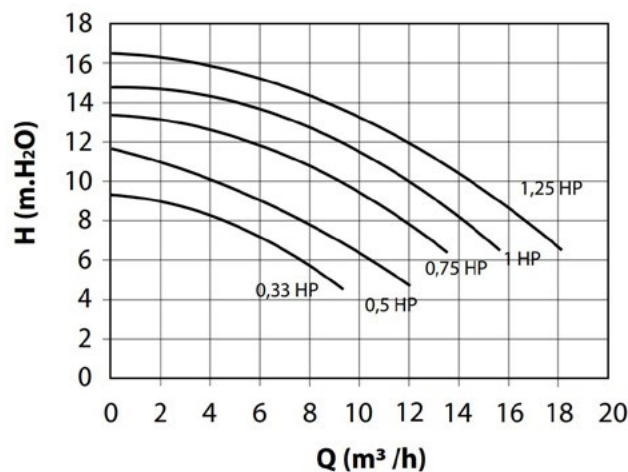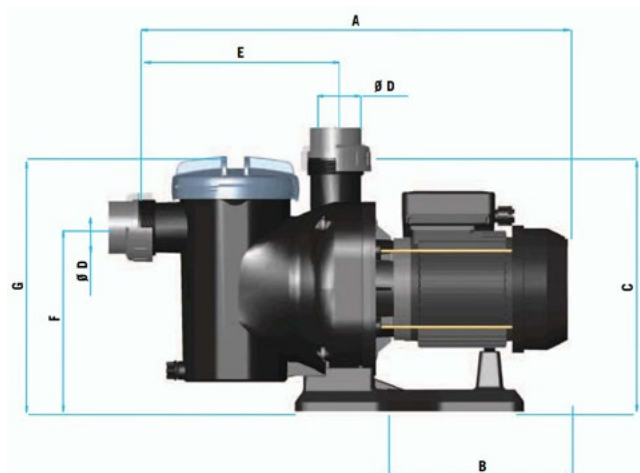

Cikkszám	A	B	C	D	E	F	G	H (szélesség)	I
25461 - 25462	472,3	191,5	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142
25463 - 25468	489	208,2	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142