




**MINDESTBECKENTIEFE**  
MINIMUM POOL DEPTH

für 2 Stufen / for 2 steps	780 mm
für 3 Stufen / for 3 steps	1060 mm
für 4 Stufen / for 4 steps	1340 mm
für 5 Stufen / for 5 steps	1620 mm

Technische Änderung vorbehalten.  
Subject to modification.

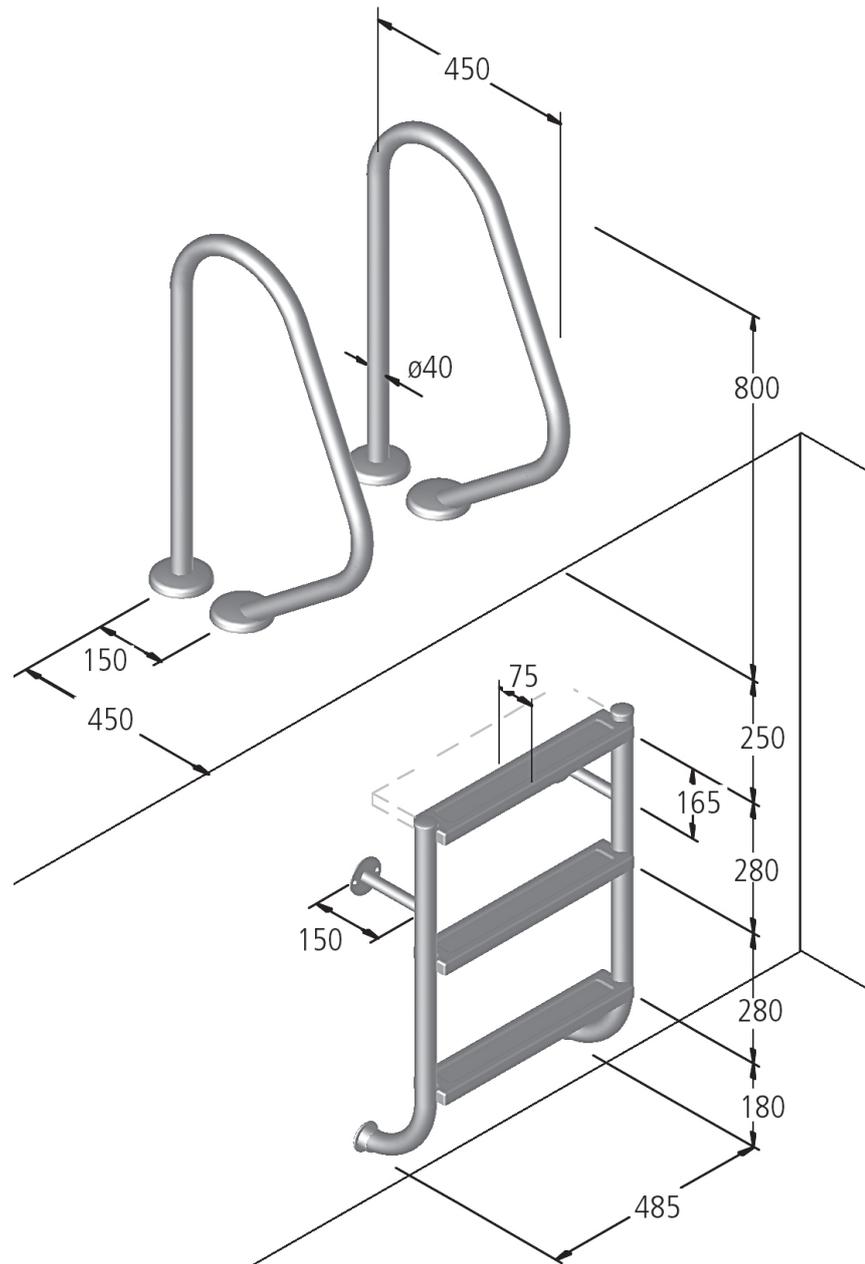

**SONDER-  
ANFERTIGUNGEN?**

Kein Problem - Beispiele siehe S. 92.

**SPECIAL CONSTRUCTIONS?**

No Problem -  
Examples see p. 92.

**MODELL 04 // LEITER TINA GETEILT****EINSATZBEREICH:**

Private Schwimmbäder mit senkrechter Beckenwand

**BESCHREIBUNG:****Leiternteil:**

Edelstahl \*V4A\*, poliert, Holm ø40 mm, Stützen ø25 mm, gleitsichere profilierte Stufen, Auftritt-Tiefe 75 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm, Breite Mitte Mitte Holm 485 mm, ...-stufig für eine Beckentiefe von ...

**Griffbogen:**

Edelstahl \*V4A\*, poliert, Holm ø40 mm, Höhe 800 mm, Typ 150R (Flanschabstand 150 mm), Ausladung hinter Beckenkante ca. 450 mm

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

**BEFESTIGUNG:****Leiternteil (Standard):**

Flanschmontage (Flansch ø75 mm/Lochkreis ø55 mm) oben an der senkrechten Beckenwand, im Becken unten Pufferauflage

**Leiternteil (bei besonderer Bestellung):**

Anstelle der Pufferauflage Flanschmontage (Flansch ø97 mm/Lochkreis ø73 mm) an den unteren Holmenden

**Griffbogen:**

Flanschmontage (Flansch ø97 mm/Lochkreis ø73 mm) auf dem fertigen Beckenrand, inkl. Rosetten

**MONTAGETEILE:**

Sind im Lieferumfang enthalten.

**BESTELLDATEN:**

Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

**BEI BESONDERER BESTELLUNG:**

Sicherheitsstufe (auch nachrüstbar), Auftritt-Tiefe 180 mm, beleuchtete Stufen (nicht nachrüstbar), Gegenflansche für Polyester- oder Folienbecken, das Leiternteil kann auch mit den Griffbögen der Modellreihe 16 kombiniert werden

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; für \*V4A\* = 400 mg/l

**MODEL 04 // LADDER TINA DIVIDED****FIELD OF APPLICATION:**

Private pools with vertical pool walls

**DESCRIPTION:****Ladder:**

Stainless steel \*316\*, polished, bar ø40 mm, brackets ø25 mm, non-skid surface of the steps, step is 75 mm deep, vertical distance between the steps 250/280 mm, width 485 mm bar centerline, ... steps for a for a pool depth of ...

**Grabrail:**

Stainless steel \*316\*, polished, bar ø40 mm, height 800 mm, type 150R (flange distance 150 mm), overhang behind the edge of the pool approx. 450 mm

construction corresponding to this drawing

**FASTENING:****Ladder (standard):**

Flange assembly (flange ø75 mm/hole circle ø55 mm) top flanges to the upright pool wall, bottom bumpers inside the pool

**Ladder (extra):**

Instead of bumpers flange assembly (flange ø97 mm/hole circle ø73 mm) at the bottom bar ends

**Grabrail:**

Flange assembly (flange ø97 mm/hole circle ø73 mm) to the finished pool deck, incl. escutcheons

**ASSEMBLY MATERIALS:**

Are included in the scope of supply.

**ORDERING REFERENCES:**

Model number (see current price list)

**EXTRAS:**

Safety step (also retrofitted), step is 180 mm deep, lit steps (cannot be retrofitted), counter flanges for polyester or liner pools, the ladder can also be combined with other grabrails from model series 16

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l; for \*316\* = 400 mg/l