

FlexFit

[skrútkové pripojenie]



Všeobecné:

• Materiál: •	PVC – U, POM
Tesniaci materiál: •	EPDM
Rozmery:	DN40 a DN50 d50 a d63

Možnosti pripojenia:

- Prechodové skrútkové pripojenie
- Dvojité skrútkové pripojenie
- Uhol prechodu
- Obchod 90° / 45°
- Prechodový T-kus

Prevádzkový tlak: PN4

Technické vlastnosti:

- Patentovaný systém pre bazénové systémy
- Odnímateľné a ľahko zostaviteľné:
 - o rýchle pripojenie
 - o krátky čas montáže
 - žadný čas schnutia
 - žiadne opatrenia na ochranu zdravia pri práci

Voliteľné použitia:

- pevné PE potrubie
Na tento účel štandard
Použitie skrútkové spojenie • pevná
PVC-U rúra
Vyžaduje sa mosadzný krúžok (pozri stranu 4)

Táto publikácia neobsahuje žiadne záručné sľuby, ale slúži len na poskytnutie počiatočných informácií. Program sa neustále rozširuje, takže verzie a typy zodpovedajú stavu v čase tlače.

Technické zmeny vyhradené!

FlexFit

[skrútkové pripojenie]

Konektory a varianty pripojenia:

• Svorka – objímka s lepidlom •
Svorka – objímka s lepidlom •
Svorka – vonkajší závit • Svorka –
vnútorný závit • Svorka – svorka
(dvojitý skrútkový spoj) • Uhol 90° Svorka – objímka s
lepidlom

o Svorka – vnútorný závit o Svorka
– vonkajší závit o Svorka – svorka •
Uhol 45° o Svorka –
objímka s lepidlom
• T-kus o Svorka – objímka s
lepidlom o
Svorka – svorka


FlexFit pre PVC Praher-IBG FlexHose

Obzvlášť pre aplikácie v bazénoch.

Dodržujte odporúčania pre montáž a skladovanie hadíc Praher-IBG Flex!

Prevádzkový tlak: d50 => PN4 d63 => PN4

Rozložený pohľad:

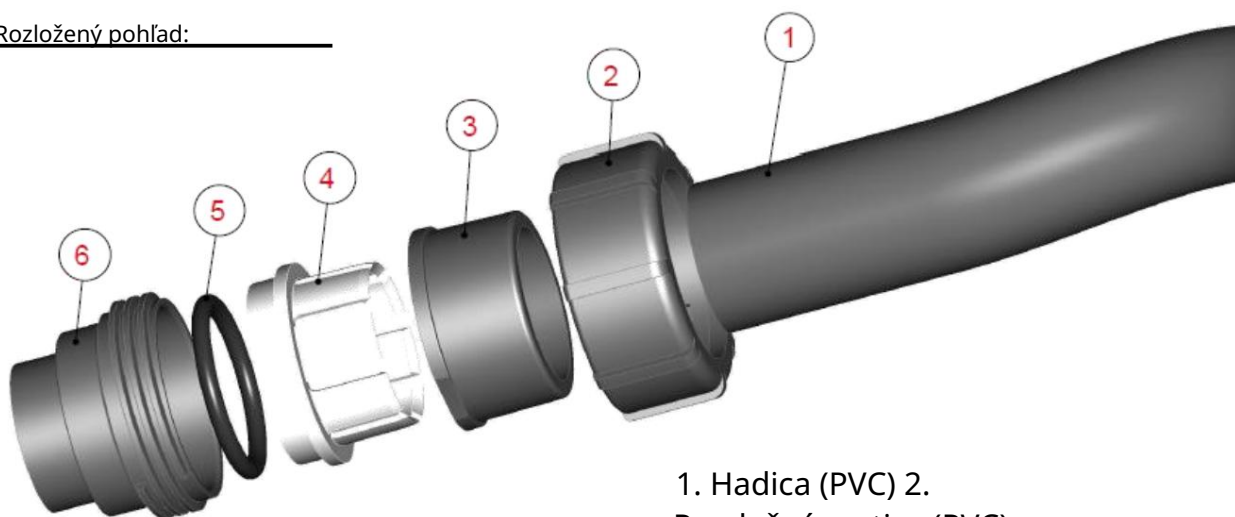

1. Hadica (PVC)
2. Prevlečná matica (PVC)
3. Upínacie puzdro (PVC)
4. Klemmring (POM)
5. O-krúžok (EPDM)
6. Konektor (PVC)

FlexFit


[skrútkové pripojenie]

FlexFit pre pevné PE potrubie

FlexFit - skrútkové spojenie pre pevné PE rúry.

Prevádzkový tlak: d50 => MOP8 d63 => MOP6

Rozložený pohľad:

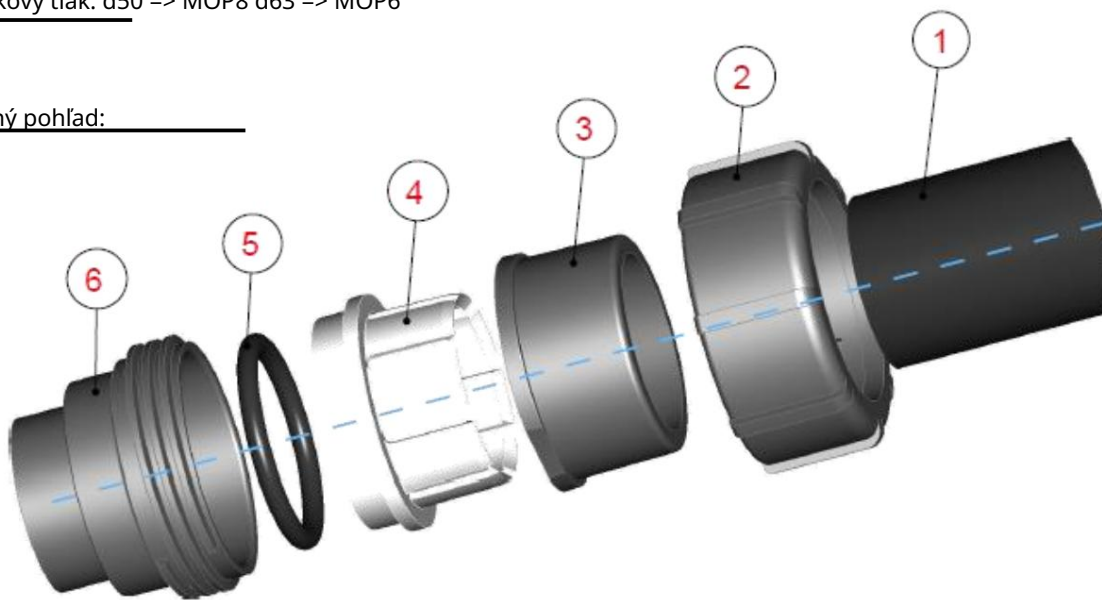

1. Potrubie
(PE)
2. Prevlečná matica (PVC)
3. Upínacie puzdro (PVC)
4. Klemmring (POM)
5. O-krúžok (EPDM)
6. Konektor (PVC)

FlexFit


[skrútkové pripojenie]

FlexFit pre pevné PVC – U-rúry

Špeciálny skrútkový spoj FlexFit s mosadzným krúžkom (poz. 4; č. výrobku d50 142428 / d63 142429) na priame upevnenie na pevnú PVC rúrku.

Prevádzkový tlak: d50 => MOP8 d63 => MOP6

Rozložený pohľad:

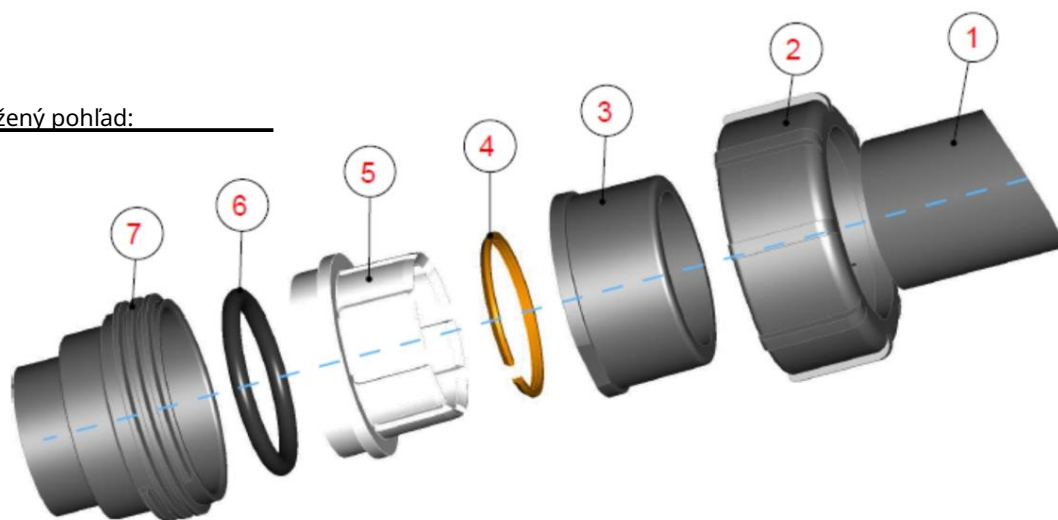

1. Potrubie
(PVC)
2. Prevlečná matica (PVC)
3. Upínacie puzdro (PVC)
4. Messingring (Messing)
5. Klemmring (POM)
6. O-kružok (EPDM)
7. Konektor (PVC)