

POOL BOX⁵⁰



PARAMETRY BOXU

- | 1411 x 925 x 911 mm
- | HMOTNOST CCA 95 KG (VYBAVENÝ BOX)
- | TEPELNÁ IZOLACE
- | OTEVÍRACÍ VRCHNÍ ČÁST PRO SNADNÝ PŘÍSTUP
- | MODERNÍ ANTRACITOVÁ BARVA
- | MODŘÍNOVÝ DEKORATIVNÍ OBKLAD (VARIANTA)

VYBAVENÍ BOXU

- | DÁVKOVACÍ SYSTÉM ASIN AQUA NET+
- | CÍRKULAČNÍ ČERPADLO SPECK BADU ALFA
- | PRÉMIOVÝ FILTR 500 MM
- | VYSOCE KVALITNÍ TVAROVKY A VENTILY VDL
- | ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

ROZMĚRY

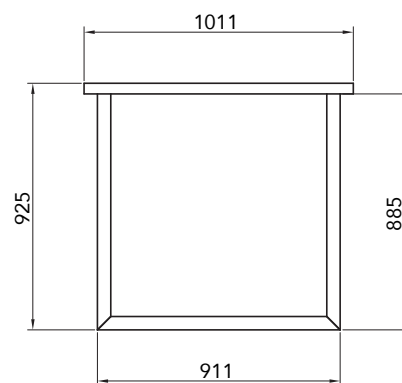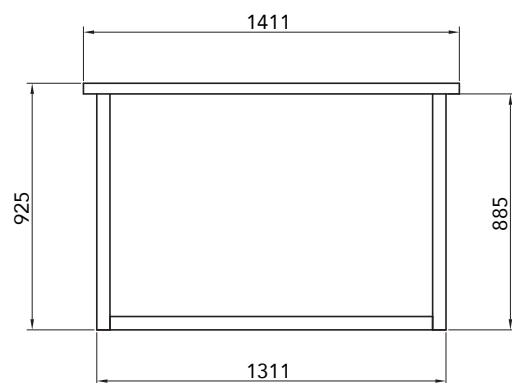

POOL TECHNOLOGY BOX MEDIUM
ANTRACITOVÝ – VYBAVENÝ # 13414

POOL TECHNOLOGY BOX MEDIUM
ANTRACITOVÝ – PRÁZDNÝ # 13412




POOL TECHNOLOGY BOX MEDIUM
MODŘÍNOVÝ OBKLAD – VYBAVENÝ # 13414-1

POOL TECHNOLOGY BOX MEDIUM
MODŘÍNOVÝ OBKLAD – PRÁZDNÝ # 13412-1

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI
VLASTNÍHO OBKLADU:
MONTÁŽNÍ LIŠTY PRO DŘEVĚNÝ
OBKLAD # 13417

3x 
6x 

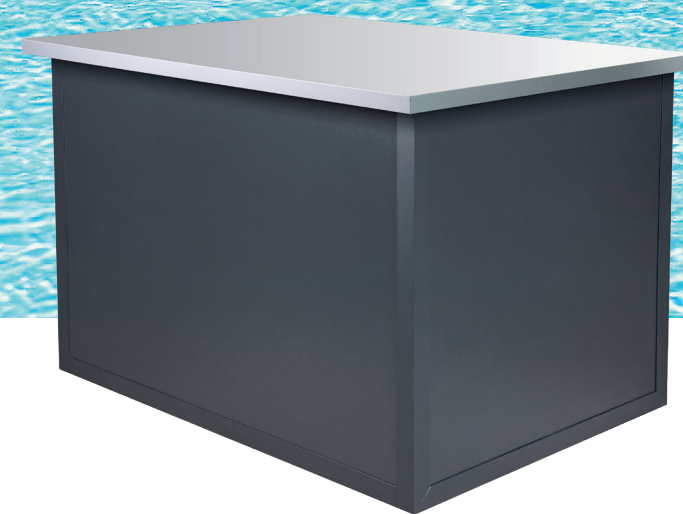

ANTRACITOVÝ POVRCH



MODŘÍNOVÉ LAŽOVÁNÍ


TECHNOLOGIE PRO ÚPRAVU BAZÉNOVÉ
VODY V TEPELNĚ IZOLOVANÉM BOXU PRO
SNADNOU VENKOVNÍ INSTALACI

PRO BAZÉNY DO 50 m³



POOL BOX⁵⁰

SNADNÉ PŘIPOJENÍ

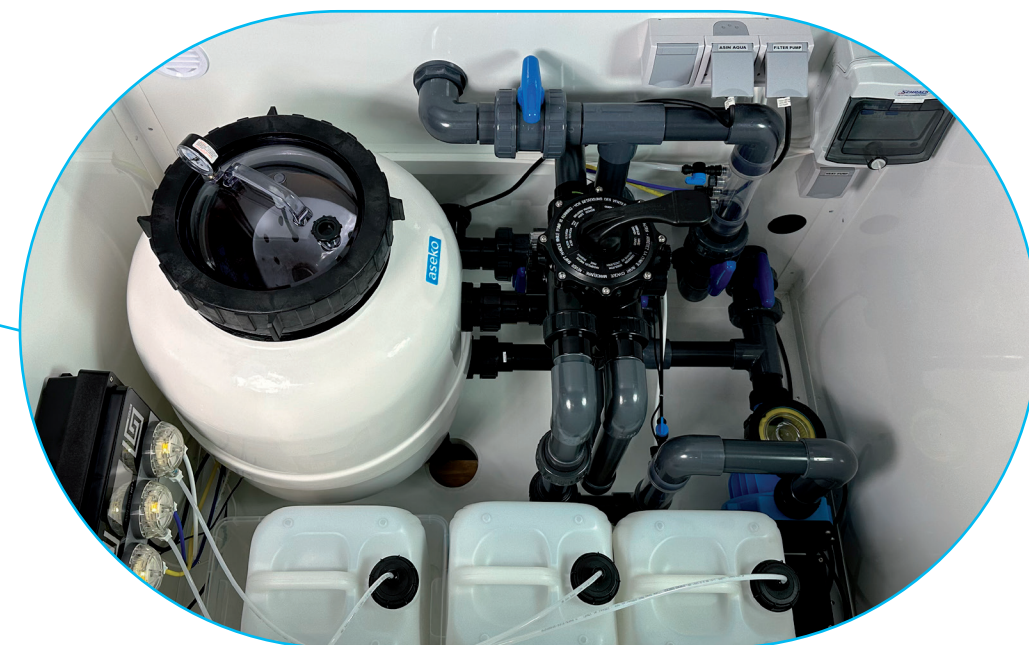

VYSOCE KVALITNÍ
TVAROVKY
A VENTILY VDL

NOVÁ GENERACE
CIRKULAČNÍHO ČERPADLA
SPECK BADU ALFA 10 m³/h



ODPAD

PŘIPOJENÍ
TEPELNÉHO ČERPADLA
NEBO SOLÁRNÍHO
KOLEKTORU

TEPELNĚ
IZOLOVANÝ PANEL
Z HDPL
36 mm



ZE SKIMMERU


ZE DNA

DO BAZÉNU

VYSOCE KVALITNÍ OBKLAD
Z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA



DÁVKOVACÍ SYSTÉM
ASIN AQUA NET+

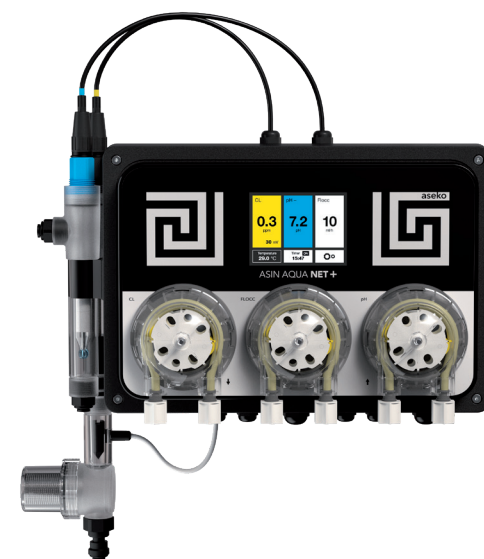

PRÉMIOVÝ FILTR
500 mm

