

NÁVOD NA MONTÁŽ ZÁBRADLÍ K BAZÉNU



NÁVOD NA MONTÁŽ ZÁBRADLÍ K BAZÉNU

OBEČNÉ VLASTNOSTI


Zábradlí je vyrobeno z nerezové oceli AISI 304 a povrch je strojně vyleštěn. To zaručuje jeho vysokou kvalitu. Přesto doporučujeme instalovat zábradlí pouze u bazénů, kde je chemická úprava vody prováděna pomocí chloru. V žádném případě nedoporučujeme instalaci zábradlí tam, kde je použita úprava bazénové vody pomocí elektrolýzy slané vody.

MONTÁŽ

Na předem vybrané místo zabetonujte kotvení pro všechny úchyty zábradlí (doporučený rozestup 1 metr).

Nasuňte na zábradlí úchyty (zajišťovacími šroubky směrem dolů) a přišroubujte je ke kotvení.

Dotáhněte zajišťovací šroubky pro upevnění na spodní straně úchytů.

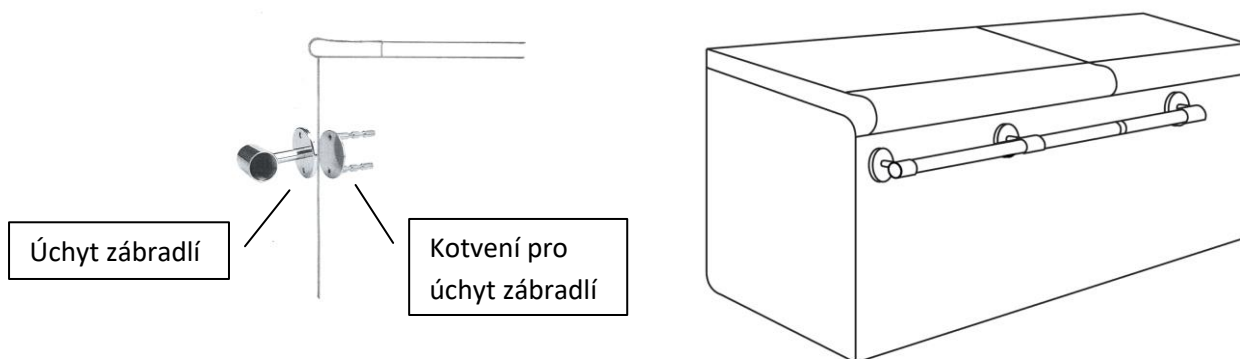

ÚDRŽBA

přestože je zábradlí vyrobeno z nerezové oceli AISI 304, je nutno provádět jeho pravidelnou údržbu. Bezpodmínečně je nutné dodržovat správné hodnoty bazénové vody, především volného chloru / max. 1 mg/litr / a pH / 7,2-7,6 /.

V případě montáže nad hladinou doporučujeme zábradlí min. 2 x měsíčně pomocí přípravku na ošetření nerezové oceli očistit a odstranit tak všechny organické a anorganické nečistoty, usazeniny chloru a zkondenzovanou vodu. Vápenaté usazeniny odstraňujte dle potřeby.

Po každém ošetření zábradlí osušte a nakonzervujte přípravkem na konzervaci nerezové leštěné oceli.