

Kültéri megoldások



VÍZ ÉS KERT VÍZELVEZETÉS ÉS ÖNTÖZÉS

A 2021/2022-es szezonban megjelenő
új termékekkel







FEDENZE FELA TÖKÉLETESÉGET





SZÖKŐKUTAK ÉS SZÖKŐKÚTSZIVATTYÚK

Szökőkútszivattyúk

- 6 Aquarius Fountain Set Classic E
- 8 Aquarius Eco Expert 12 V



AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC

Egy gazdaságos és univerzális készülék – most három új méretben, kifinomult szivattyútechnológiával



KEZDÉS

- Energiahatékony szivattyú vizes szerkezetekhez három mutatós fúvókával
- Egy második, külön állítható kimenet
- Három szökőkúttartozékkal és egy beépített forgatófejjel rendelkező, teleszkópos csőhosszabbítóval a különböző vízmintákhoz
- A szökőkút magasságának egyszerű mechanikus beállítása
- A gazdaságos szivattyútechnológiának köszönhetően az energiafogyasztás akár 40%-kal alacsonyabb a korábbi modellekhez képest – mindezt a magas víznyomás és a magas áramlási sebesség fenntartása mellett
- Beépített hővédelem

TERMÉKADATOK



Második kimenet

A második, külön állítható kimenethez egy kis vízfolyás vagy kifolyócső csatlakoztatható. Alkalmas 13 mm és 25 mm közötti tömlőkhöz.



Vízminták

A szállítási terjedelem három különböző szökőkúttartozékot tartalmaz: Vulcan, Lava és Magma.



Vulcan		Lava		Magma		
Ø cm	H cm	Ø cm	H cm	Sugár/cm	H cm	
45	70	20	–	60	70	Aquarius Fountain Set Classic 750
70	75	35	–	70	80	Aquarius Fountain Set Classic 1000
120	155	65	–	120	155	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E
160	195	75	–	150	190	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E
180	220	80	–	180	220	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E


Extrák

A termék legfontosabb jellemzői

- Különösen gazdaságos – hatékonyan csökkenti az üzemeltetési költségeket
- Három szökőkúttartozék és egy optimalizált fúvókátartó
- Egy külön állítható, második kimenet kisebb vízfolyásokhoz és vizes szerkezetekhez

Ajánlás

Hosszabbítsa meg a szivattyú élettartamát, és gondoskodjon kiváló teljesítményéről a speciális AquaActiv PumpClean tisztítóval.

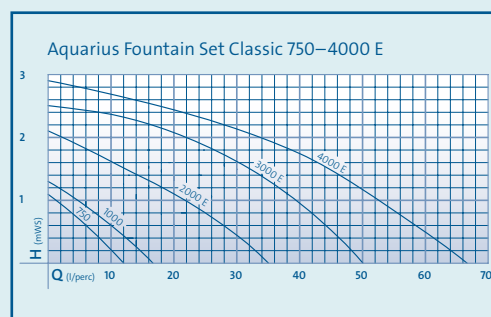

MŰSZAKI ADATOK

		Aquarius Fountain Set Classic 750	Aquarius Fountain Set Classic 1000	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E
Méret (Ho × Szé × Ma)	mm	180 × 205 × 140				
Névleges feszültség		220–240 V/50 Hz				
Energiafogyasztás	W	9	11	18	26	42
Tápkábel hossza	m	10,00				
Nettó tömeg	kg	1,70	1,80	2,00	2,20	2,70
Garancia (+ garanciaigénylés) *	Év	2 + 1				
Max. áramlási sebesség	l/perc	12	16	35	50	66
Max. áramlási sebesség	l/h	720	1000	2100	3000	4000
Max. emelési magasság, méter	m	1,10	1,30	2,10	2,50	2,90
Nyomóoldali csatlakozás	mm	25				
Nyomóoldali csatlakozás		25 mm				
Szívóoldali csatlakozás	mm	-				
Szívóoldali csatlakozás		-				
Tömlőcsatlakozás	mm	13/19/25				
Tömlőcsatlakozás		13 mm, 19 mm, 25 mm				
Szűrő bemeneti felülete	cm ²	230				
Elektronikus beállítás		Nem				
Fúvókák száma	Egységek	3				
Teleszkópos szívófej-hosszabbító	cm	16–29				
Telepítés típusa		Csak víz alatti telepítés				
Cikkszám (GB változat)		43042	57438	77375	77376	77377
Cikkszám		43041	57399	77371	77372	77374



*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

Extrák

A termék legfontosabb jellemzői

- Alacsony energiafogyasztású hálózatokhoz és erőművekhez alkalmas
- Szabadalmaztatott fagyvédelem -20 °C -ig
- Átkapcsolható dinamikus program a lenyűgöző látványt nyújtó szökőkutak érdekében

Ajánlás

Az OASE szökőkúttartozékokkal különböző, az Ön ízlésének megfelelő vízminták hozhatók létre. A szökőkúttartozékok a kompatibilis, opcionálisan megvásárolható OASE világítási termékekkel kombinálva is elrendezhetők. A mutatós, kövek között felbugyogó vízmintához a szivattyú kiválasztásakor 0,5–1 l/perces vízsebességgel számoljon kőátmérő-centiméterenként. Hosszabbítsa meg a szökőkút élettartamát, és gondoskodjon kiváló teljesítményéről a speciális AquaActiv PumpClean tisztítóval.

AQUARIUS Eco EXPERT 12 V



Dinamikus, változtatható vízminták – még úszótavakban is



»Environmental Function Control«

Ha a szivattyúk szárazon működnek vagy eltömődtek, automatikusan kikapcsolnak, ezzel megakadályozva a készülék károsodását.



- Hálózatba köthető, energiahatékony szivattyúgeneráció rendkívül nagy teljesítményű, mégis gazdaságos szivattyúkapacitással – most biztonságosabb, 12 V-os technológiával kapható az úszótavakban és természetes medencékben való használatra (Aquarius Eco Expert 20000/12 V)
- A külön-külön átkapcsolható, változó szökőkútmagasságoknak köszönhetően az energiafogyasztás az igényekhez szabható
- Robusztus és tartós, rozsdamentes acélból készült ház a stabilitás érdekében
- Ergonomikus fogantyú az egyszerű szállításhoz és telepítéshez
- Egyedülálló, szabadalmaztatott fagyvédelem: a szivattyú akár -20 °C -os hőmérséklet esetén sem károsodik
- Víz alatt és szárazon, valamint tengervízben akár hosszabb ideig is használható
- Adapterkészlettel a 25 és a 38 mm-es fúvókák csatlakoztatásához
- NÉMETORSZÁGBAN KÉSZÜLT: precíz és megbízható, rendkívül magas szintű német mérnöki szakértelem
- Védelem a szárazon történő működéssel és az eltömődéssel szemben az Environmental Function Control (környezeti funkcióvezérlés) (EFC by OASE) révén
- Rendszerkövetelmények: az EGC-funkciók használatához egy InScenio EGC Controller Home/Cloud egység, InScenio FM-Master EGC Home/Cloud egység, InScenio FM-Master WiFi EGC egység, illetve 2.0 vagy újabb verziójú InScenio FM-Master WiFi egység szükséges

Aquarius Eco Expert 20000/12 V

- Ezt az elektronikus kapcsolóüzemű tápegységet házon belül fejlesztettük ki, és tökéletesen alkalmas a 230 V-os áramellátás 12 V-ra történő átalakításához

TERMÉKADATOK



Robusztus szűrőkosár

A rozsdamentes acélból készült robusztus szűrőkosárnak köszönhetően akár a 4 mm-es, durvább törmelék is könnyedén eltávolítható.



Adapterkészlet

Az Aquarius Eco Expert szökőkútszivattyúk szállítási terjedelme az összes 25 és 38 mm-es OASE szökőkúttartozék csatlakoztatásához szükséges adapterkészletet is magában foglalja.



A fogantyú használata

A szivattyú súlypontjához igazodó ergonomikus fogantyú megkönnyíti a szállítást és a telepítést. A dinamikus funkció kapcsolója közvetlenül a fogantyún található.



Csatlakozás az EGC-hez

Innovatív, kényelmes és praktikus. Az Eco Expert szivattyúk EGC-kapcsolaton keresztül, az Eco-Control vezérlőhöz hasonló vezérlőeszközökkel szabályozhatók és működtethetők.

MŰSZAKI ADATOK

		Aquarius Eco Expert 20000/12 V
Méret (Ho × Szé × Ma)	mm	490 × 215 × 235
Névleges feszültség		-
Névleges feszültség (elsődleges, másodlagos)		220–240 V / 50–60 HZ, 12 V/DC
Energiafogyasztás	W	30–240
Tápkábel hossza	m	8,00
Kábelhossz: 12 V-os készülék (tápegységgel)	m	2,50 (tápegység) + 8,00
Nettó tömeg	kg	14,90
Garancia (+ garanciaigénylés) *	Év	3 + 2
Max. áramlási sebesség	l/perc	333
Max. áramlási sebesség	l/h	20000
Max. emelési magasság, méter	m	6,60
Nyomóoldali csatlakozás	mm	50
Nyomóoldali csatlakozás		50 mm
Szívóoldali csatlakozás	mm	50
Szívóoldali csatlakozás		50 mm
Tömlőcsatlakozás	mm	38/50
Tömlőcsatlakozás		38 mm, 50 mm
Szűrő bemeneti felülete	cm ²	1000
EGC-csatlakozás		Igen
Elektronikus beállítás		Igen
Fúvókák száma	Egységek	-
Teleszkópos szívófej-hosszabbító	cm	-
Beállítás típusa		Víz alatt is beállítható, és szárazon is telepíthető
Cikkszám (GB változat)		-
Cikkszám		78109



Extrák

Tartozékok

Vulcan 43-3 Silver

43 db 3 mm átmérőjű fúvókával, amelyek négy szinten helyezkednek el.

Cikkszám 50766

Cluster Eco 15-38

A 21 szimpla fúvóka 38 mm átmérőjű, lenyűgöző látványt nyújtó folyamatos vízsugarat hoz létre

Cikkszám 45480

Schaumsprudler 35-10 E

A Schaumsprudler 35-10 E egy rozsdamentes acélból készült, mutató szökőkúttartozék.

Cikkszám 50984

Schaumsprudler 55-15 E

A Schaumsprudler 55-15 E egy rozsdamentes acélból készült, mutató szökőkúttartozék.

Cikkszám 50987

Eco-vezérlés

Az intelligens EGC vezérlőeszköznek köszönhetően a csatlakoztatott szivattyúk kapacitása egyszerre érhető el, és közvetlenül a vezérlőn szabályozható. Megvilágított kijelzővel – külön tápegység nélkül!

Cikkszám 47673

InScenio FM-Master EGC Home

Cikkszám 70785

Cikkszám 70786

(GB változat)

InScenio FM-Master EGC Cloud

Ez az innovatív kapcsolóközpont okostelefonnal vagy táblagéppel is működtethető. A beépített időzítővel ellátott négy csatlakozóaljzat mellett EGC-csatlakozóval is rendelkezik

Cikkszám 70788

Cikkszám 70789

(GB változat)

InScenio EGC Controller Home

Cikkszám 55316

InScenio EGC Controller Cloud

Cikkszám 55317

EGC csatlakozókábel, 2,5 m

Cikkszám 47038

EGC csatlakozókábel, 5,0 m

Cikkszám 47039

EGC csatlakozókábel, 10,0 m

Cikkszám 47040

EGC kábelcsatlakozó

Cikkszám 47788

Expert hosszabbítókábel, 12 V, 10 m

Cikkszám 84032





KIKAPCSOLÁS AZ EASY GARDEN CONTROL SEGÍTSÉGÉVEL

AZ ÚJ OASE EASY CONTROL ALKALMAZÁS LEHETŐVÉ TESZI.

- A tavi és kerti készülékek kényelmes vezérlése
- Állapotkijelzések törlése
- Hibaüzenetek megjelenítése

Tartalmazza az Easy Aquarium Control alkalmazást: Az alkalmazás az akvaristák számára is biztosítja az intelligens vezérlési lehetőséget a csatlakoztatott akváriumai készülékekhez.

EASY GARDEN CONTROL



**TÖLTSE LE
MOST!**



TÖLTSE LE MOST AZ ALKALMAZÁST

App Store



TÖLTSE LE MOST AZ ALKALMAZÁST

Google Play



SZŰRŐTÁPLÁLÓ-, VÍZFOLYÁS- ÉS ÚSZÓTÓSZIVATTYÚK

Szűrőtápláló-, vízfolyás- és úszótószivattyúk

- 12 AquaMax Eco Premium 12 V
- 14 AquaMax Eco Expert 12 V
- 16 AquaMax Eco Titanium



AQUAMAX Eco PREMIUM 12 V



*Hatékony vízmozgás a tó több területén,
különösen úszótavakhoz*

»Environmental Function Control«

Ha a szivattyúk szárazon működnek vagy eltömődtek, automatikusan kikapcsolnak, ezzel megakadályozva a készülék károsodását.

AquaMax Eco Premium 6000/12 V



PRO

- Akár 11 mm-es növényi maradványokat vagy halhulladék-részecskéket is képes eltávolítani
- Kiegészítő, szabadalmaztatott csatlakozás a szűrőtartozékok számára a tó távolabbi területeiről származó törmelék eltávolítása érdekében
- Kiemelkedő energia-egyensúly: megbízható eltávolítás még kevesebb energia felhasználásával
- Elegáns kialakítás intelligens kezelőelemekkel
- Maximális kényelem az ergonomikus és könnyen hozzáférhető fogantyúknak köszönhetően
- Az »Environmental Function Control« (környezeti funkcióvezérlés) (EFC by OASE) véd a szárazon való működés és az eltömődés ellen
- NÉMETORSZÁGBAN KÉSZÜLT: precíz és megbízható, rendkívül magas szintű német mérnöki szakértelem
- A biztonságos 12 V-os technológiának köszönhetően úszómedencékben és természetes medencékben is tökéletesen használható

TERMÉKADATOK




Szabályozás + egy második bemenet

A második bemenet egy plusz szűrőkosár vagy vízfelszínisztító szkimmer csatlakoztatását is lehetővé teszi. Ennek köszönhetően az átfolyás mechanikusan, 0 és 100% között állítható.



12 V-os tápegység

Biztonságot garantáló, úszótavakhoz alkalmas kisfeszültségű transzformátor. A tápegységet a tótól legalább 2 m-re kell felállítani.

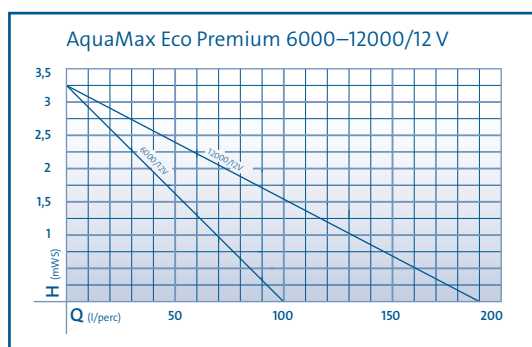

MŰSZAKI ADATOK

		AquaMax Eco Premium 6000/12 V	AquaMax Eco Premium 12000/12 V
Méret (Ho × Szé × Ma)	mm	340 × 280 × 165	
Névleges feszültség (elsődleges, másodlagos)		220–240 V/ 50/60 HZ, 12 V/DC	
Energiafogyasztás	W	45	95
Kábelhossz: 12 V-os készülék (tápegységgel)	m	2,50 (tápegység) + 8,00	
Nettó tömeg	kg	8,70	10,60
Garancia (+ garanciaigénylés) *	Év	3 + 2	
Max. áramlási sebesség	l/perc	100	190
Max. áramlási sebesség	l/h	6000	11400
Max. emelési magasság, méter	m	3,20	
Nyomóoldali csatlakozás	mm	50	
Nyomóoldali csatlakozás		50 mm	
Szívóoldali csatlakozás	mm	50	
Szívóoldali csatlakozás		50 mm	
Tömlőcsatlakozás	mm	25/32/38	25/32/38/50
Tömlőcsatlakozás		25 mm, 32 mm, 38 mm	25 mm, 32 mm, 38 mm, 50 mm
Szűrő bemeneti felülete	cm ²	1000	
Durva törmelék max. eltávolítása	mm	10	11
Elektronikus beállítás		Nem	
Telepítés típusa		Víz alatt és szárazon is telepíthető	
Cikkszám (GB változat)		-	
Cikkszám		50730	50382

Extrák

A termék legfontosabb jellemzői

- Kiemelkedő energiahatékonyság és eltávolítási kapacitás
- A törmelék egyidejű eltávolítása a szabadalmaztatott második bemenetre csatlakoztatott szűrőtartozékokon keresztül
- A biztonságos 12 V-os technológiának köszönhetően úszótavakban és természetes medencékben is tökéletesen használható

Ajánlás

Hosszabbítsa meg a szivattyú élettartamát, és gondoskodjon kiváló teljesítményéről a speciális AquaActiv PumpClean tisztítóval.

Tartozékok

Satellite filter AquaMax Eco

Lehetővé teszi a szennyezett víz beszívását a tőfenék egy további pontján.

Cikkszám 57177

AquaSkim 20 Cikkszám 51236

AquaSkim 40 Cikkszám 56907

Szkimmerek a tőfelületen lévő szennyeződések hatékony beszívásához. Még azelőtt távolítja el a részecskéket, hogy azok leülepednének és károsítanák a víz minőségét.

Safety grid AquaMax Eco 2"

Cikkszám 73536

Premium hosszabbítókábel, 12 V, 10 m

Cikkszám 84031



*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

Extrák

A termék legfontosabb jellemzői

- Energiahatékony, nagy áramlási sebességgel
- Hálózatra köthető készülék Seasonal Flow Control (szezonális áramlásszabályozás) és Environmental Function Control (környezeti funkcióvezérlés) funkcióval
- A biztonságos 12 V-os technológiának köszönhetően úszótavakban és természetes medencékben is tökéletesen használható

Ajánlás

Az AquaMax Eco Expert hihetetlenül egyszerűvé teszi a kőitavakban, úszótavakban, igényes vízfolyásokban és vízesésekben használt nagyobb szűrőrendszerek táplálását. Az InScenio FM-Master EGC vagy az EGC vezérlőtartozék intelligens vezérlőegységként használható ezen energiahatékony erőgépek teljesítményének beállításához, az egységek külön-külön történő vezérléséhez, valamint az értékek leolvasásához. Új: Mostantól 27 000 l/h sebességű, 12 V-os változatban is elérhető – ideális úszótavakhoz és természetes medencékhez!

AQUAMAX ECO EXPERT 12 V



Energiahatékony erőgépek akár a legigényesebb rendszerekhez is – ideális úszótavakhoz és természetes medencékhez



»Seasonal Flow Control«

A szivattyúk egész évben alkalmazkodnak a tó ökológiához, és hőmérsékletfüggő vízkeringetéssel támogatják a tóbiológiát.

»Environmental Function Control«

Ha a szivattyúk szárazon működnek vagy eltömődtek, automatikusan kikapcsolnak, ezzel megakadályozva a készülék károsodását.

AquaMax Eco Expert 27000 12 V



PRO

- Ideális a nagyobb vízfolyásoknál és vízeséseknél használt igényes szűrőrendszerekhez, a 12 V-os változat pedig tökéletes az úszótavakhoz és a természetes medencékhez, még akkor is, ha azok tengervízet tartalmaznak!
- Extrém teljesítmény energiahatékony szivattyúkapacitással
- Rendkívüli hatékonyság és kiváló szivattyúkapacitás akár a 11 mm-es, durvább törmelékhez is
- Robusztus és tartós, rozsdamentes acélból készült ház
- Egyedülálló, szabadalmaztatott fagyvédelem -20 °C-ig
- Víz alatt is beállítható, és szárazon is telepíthető
- Szabadalmaztatott »Seasonal Flow Control« (szezonális áramlásszabályozás) funkció az áramlási sebesség és a szállítófej intelligens és környezettudatos szabályozása érdekében
- Innovatív Environmental Function Control (környezeti funkcióvezérlés) funkció: optimális védelem a készülék számára – a rendszer automatikusan kikapcsol, ha a készülék szárazon működött vagy eltömődött
- NÉMETORSZÁGBAN KÉSZÜLT: precíz és megbízható, rendkívül magas szintű német mérnöki szakértelem
- Rendszerkövetelmények: az EGC-funkciók használatához egy InScenio EGC Controller Home/Cloud egység, InScenio FM-Master EGC Home/Cloud egység, InScenio FM-Master WiFi EGC egység, illetve 2.0 vagy újabb verziójú InScenio FM-Master WiFi egység szükséges

TERMÉKADATOK



Robusztus szűrőkosár

A rozsdamentes acélból készült robusztus szűrőkosárnak köszönhetően akár a 11 mm-es, durvább törmelék is könnyedén eltávolítható.



12 V-os tápegység

Biztonságot garantáló, úszótavakhoz alkalmas kisfeszültségű transzformátor. A tápegységet a tótól legalább 2 m-re kell felállítani.



Kényelmes működtetés

A szivattyú súlypontjához igazodó ergonomikus fogantyú megkönnyíti a szállítást és a telepítést. Az SFC funkció kapcsolója közvetlenül a fogantyún található.



Csatlakozás az EGC-hez

Innovatív, kényelmes és praktikus. Az Eco Expert szivattyúk EGC-kapcsolaton keresztül, az Eco-Control vezérlőhöz hasonló vezérlőeszközökkel szabályozhatók és működtethetők.

MŰSZAKI ADATOK

NEW

		AquaMax Eco Expert 20000/12 V	AquaMax Eco Expert 27000/12 V
Méret (Ho × Szé × Ma)	mm	490 × 240 × 210	540 × 250 × 220
Névleges feszültség		-	-
Névleges feszültség (elsődleges, másodlagos)		220–240 V/ 50/60 HZ, 12 V/DC	
Energiafogyasztás	W	30–260	
Tápkábel hossza	m	8,00	
Kábelhossz: 12 V-os készülék (tápegységgel)	m	2,50 (tápegység) + 8,00	
Nettó tömeg	kg	14,60	16,50
Garancia (+ garanciaigénylés) *	Év	3 + 2	
Max. áramlási sebesség	l/perc	321	450
Max. áramlási sebesség	l/h	19300	27000
Max. emelési magasság, méter	m	4,60	
Nyomóoldali csatlakozás	mm	50	
Nyomóoldali csatlakozás		50 mm	
Szívóoldali csatlakozás	mm	50	63
Szívóoldali csatlakozás		50 mm	6,3 cm
Tömlőcsatlakozás	mm	38/50	
Tömlőcsatlakozás		38 mm, 50 mm	
Szűrő bemeneti felülete	cm ²	1060	1120
Durva törmelék max. eltávolítása	mm	11	
EGC-csatlakozás		Igen	
Elektronikus beállítás		Igen	
Telepítés típusa		Víz alatt és szárazon is telepíthető	
Cikkszám (GB változat)		-	
Cikkszám		55313	77918

Extrák

Tartozékok

Eco-vezérlés

Az intelligens EGC vezérlőeszköznek köszönhetően a csatlakoztatott szivattyúk kapacitása egyszerre érhető el, és közvetlenül a vezérlőn szabályozható. Megvilágított kijelzővel – külön tápegység nélkül!

Cikkszám 47673

InScenio FM-Master EGC Home

Ez az innovatív kapcsolóközpont okostelefonnal vagy táblagéppel is működtethető. A beépített időzítővel ellátott négy csatlakozóaljzat mellett EGC-csatlakozóval is rendelkezik

Cikkszám 70785

Cikkszám (GB változat) 70786

InScenio FM-Master EGC Cloud

Cikkszám 70788

Cikkszám (GB változat) 70789

InScenio EGC Controller Home

Innovatív vezérlő az EGC-kompatibilis OASE készülékek egymással és az otthoni hálózattal való összekapcsolásához. WiFi-n keresztül vezérelhető táblagép vagy okostelefon (iOS vagy Android) használatával.

Cikkszám 55316

InScenio EGC Controller Cloud

Cikkszám 55317

EGC csatlakozókábel, 2,5 m

Cikkszám 47038

EGC csatlakozókábel, 5,0 m

Cikkszám 47039

EGC csatlakozókábel, 10,0 m

Cikkszám 47040

EGC kábelcsatlakozó


Cikkszám 47788

Expert hosszabbítókábel, 12 V, 10 m

Cikkszám 84032



AquaMax Eco Expert 20000–27000/12V

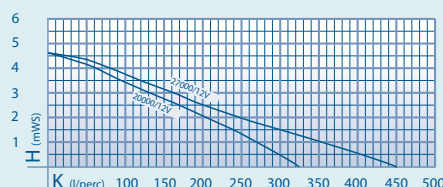

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen



AQUAMAX Eco TITANIUM

A gravitációs szűrőrendszerek előtt nincs akadály – még a koitavakon sem!

»Environmental Function Control«

Ha a szivattyúk szárazon működnek vagy eltömődtek, automatikusan kikapcsolnak, ezzel megakadályozva a készülék károsodását.

»Seasonal Flow Control«

A szivattyúk egész évben alkalmazkodnak a tó ökológiához, és hőmérsékletfüggő vízkeringetéssel támogatják a tóbiológiát.



AquaMax Eco Titanium 31000



AquaMax Eco Titanium 51000



AquaMax Eco Titanium 81000



PRO

- Akár a 6 mm-es, durva törmelék is kiszívja
- Innovatív, energiahatékony gravitációs szűrőtápláló szivattyú nagy víztömegekhez, még koi halállomány esetén is
- Áramlásra optimalizált hidraulika a kiemelkedő hatékonyság érdekében
- Robusztus szivattyúház öntött rozsdamentes acélból, nagy alapzattal a biztonságos elhelyezés érdekében
- A rotortengely és a csapágyak kiváló minőségű szilícium-karbid kerámiából készülnek az optimális megbízhatóság és élettartam érdekében
- Víz alatt és szárazon is használható – akár tengervízben is
- Ideális a szivattyúkammerába történő beszereléshez
- Védelem a szárazon történő működéssel és az eltömődéssel szemben az Environmental Function Control (környezeti funkcióvezérlés) (EFC by OASE) révén
- Szabadalmaztatott Seasonal Flow Control (szezonális áramlásszabályozás) funkció az áramlási sebesség és a szivattyú emelési magasságának intelligens és környezettudatos szabályozása érdekében
- Ha az SFC funkció be van kapcsolva, az opcionális tartozékok használatával további 30%-os energiamegtakarítás érhető el
- NÉMETORSZÁGBAN KÉSZÜLT: precíz és megbízható, rendkívül magas szintű német mérnöki szakértelem
- Rendszerkövetelmények: az EGC-funkciók használatához egy InScenio EGC Controller Home/Cloud egység, InScenio FM-Master EGC Home/Cloud egység, InScenio FM-Master WiFi EGC egység, illetve 2.0 vagy újabb verziójú InScenio FM-Master WiFi egység szükséges

TERMÉKADATOK



Robusztus szivattyúház

Az öntött rozsdamentes acél tartós, átlagon felüli pontosságot és energiahatékonyságot tesz lehetővé. A teljes szivattyúház 90°-kal felfelé állítható.




Speciális, csatorna típusú járókerék

A járókerék rendkívül hosszú élettartammal büszkélkedhet. A kopás jelei folyamatos terhelés mellett sem észlelhetők.



Csatlakozás az EGC vezérlőeszközhöz

A szivattyú kényelmesen működtethető az Eco Control vezérlőhöz hasonló innovatív vezérlőeszközökkel.

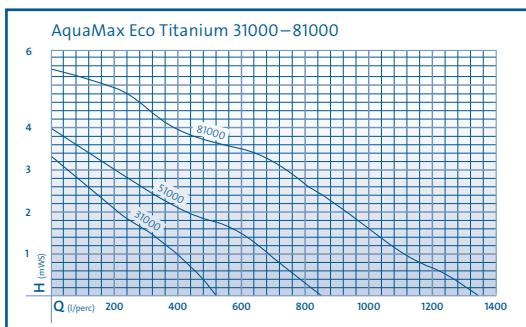

MŰSZAKI ADATOK

		AquaMax Eco Titanium 31000	AquaMax Eco Titanium 51000	AquaMax Eco Titanium 81000
Méret (Ho × Szé × Ma)	mm	275 × 175 × 200	350 × 220 × 245	390 × 235 × 245
Névleges feszültség		220–240 V/ 50/60 Hz		
Energiafogyasztás	W	35–170	70–320	100–730
Tápkábel hossza	m	10,00		
Nettó tömeg	kg	9,20	16,50	17,50
Garancia (+ garanciaigénylés) *	Év	3 + 2		
Max. áramlási sebesség	l/perc	525	850	1350
Max. áramlási sebesség	l/h	31500	51000	81000
Max. emelési magasság, méter	m	3,30	4,00	5,50
Nyomóoldali csatlakozás	mm	75	88	
Nyomóoldali csatlakozás		G 6,3 cm	G 7,6 cm	
Szívóoldali csatlakozás	mm	75	88	
Szívóoldali csatlakozás		G 6,3 cm	G 7,6 cm	
Durva törmelék max. eltávolítása	mm	6		
EGC-csatlakozás		Igen		
Elektronikus beállítás		Igen		
Telepítés típusa		Víz alatt és szárazon is telepíthető		
Cikkszám (GB változat)		-		
Cikkszám		73656	73657	77462



Extrák

A termék legfontosabb jellemzői

- Nagy teljesítményű gravitációs szűrőszivattyú a nagy, gravitációs táplálású szűrőrendszerekhez
- A kiváló minőségű anyagoknak, mint például az öntött rozsdamentes acélnak és a szilícium-karbid kerámiának köszönhetően rendkívül tartós és megbízható
- Hálózatba köthető: Ideális az InScenio FM-Master EGC termékcsaládhoz, ezáltal a rendszer az otthoni hálózaton vagy a felhőn keresztül vezérelhető

Ajánlás

Gondolkodjon nagyban: Az AquaMax Eco Titanium termékcsaládba tartozó szivattyú tökéletes ahhoz, hogy hatékonyan visszaszivattyúzza a dobszűrővel megtisztított vizet a tóba – akár nagyobb távolságról is. Hosszabbítsa meg a szivattyú élettartamát, és gondoskodjon kiváló teljesítményéről a speciális AquaActiv PumpClean tisztítóval.

Tartozékok

Safety grid AquaMax Eco 2 ½"

Opcionális biztonsági tartozék a szivattyúkamarában történő nedves beállításához. Megakadályozza, hogy a nemkívánatos szennyeződések elérjék a szivónyílást.

Cikkszám 48597

Safety grid AquaMax Eco 3"

Cikkszám 73658

Eco-vezérlés

Az intelligens EGC vezérlőeszköznek köszönhetően a csatlakoztatott szivattyúk kapacitása egyszerre érhető el, és közvetlenül a vezérlőn szabályozható. Megvilágított kijelzővel – külön tápegység nélkül!

Cikkszám 47673

InScenio FM-Master EGC Home

Ez az innovatív kapcsolóközpont okostelefonnal vagy táblagéppel is működtethető. A beépített időzítővel ellátott négy csatlakozóaljzat mellett EGC-csatlakozóval is rendelkezik

Cikkszám 70785

Cikkszám (GB változat) 70786

InScenio FM-Master EGC Cloud

Cikkszám 70788

Cikkszám (GB változat) 70789

InScenio EGC Controller Home

Innovatív vezérlő az EGC-kompatibilis OASE készülékek egymással és az otthoni hálózattal való összekapcsolásához. WiFi-n keresztül vezérelhető táblagép vagy okostelefon (iOS vagy Android) használatával.

Cikkszám 55316

InScenio EGC Controller Cloud

Cikkszám 55317

EGC csatlakozókábel, 2,5 m

Cikkszám 47038

EGC csatlakozókábel, 5,0 m

Cikkszám 47039

EGC csatlakozókábel, 10,0 m

Cikkszám 47040

EGC kábelcsatlakozó

Cikkszám 47788








TÓTISZTÍTÁS ÉS SZKIMMEREK

Tótisztítás

20 Hasznos segítő a tó körül



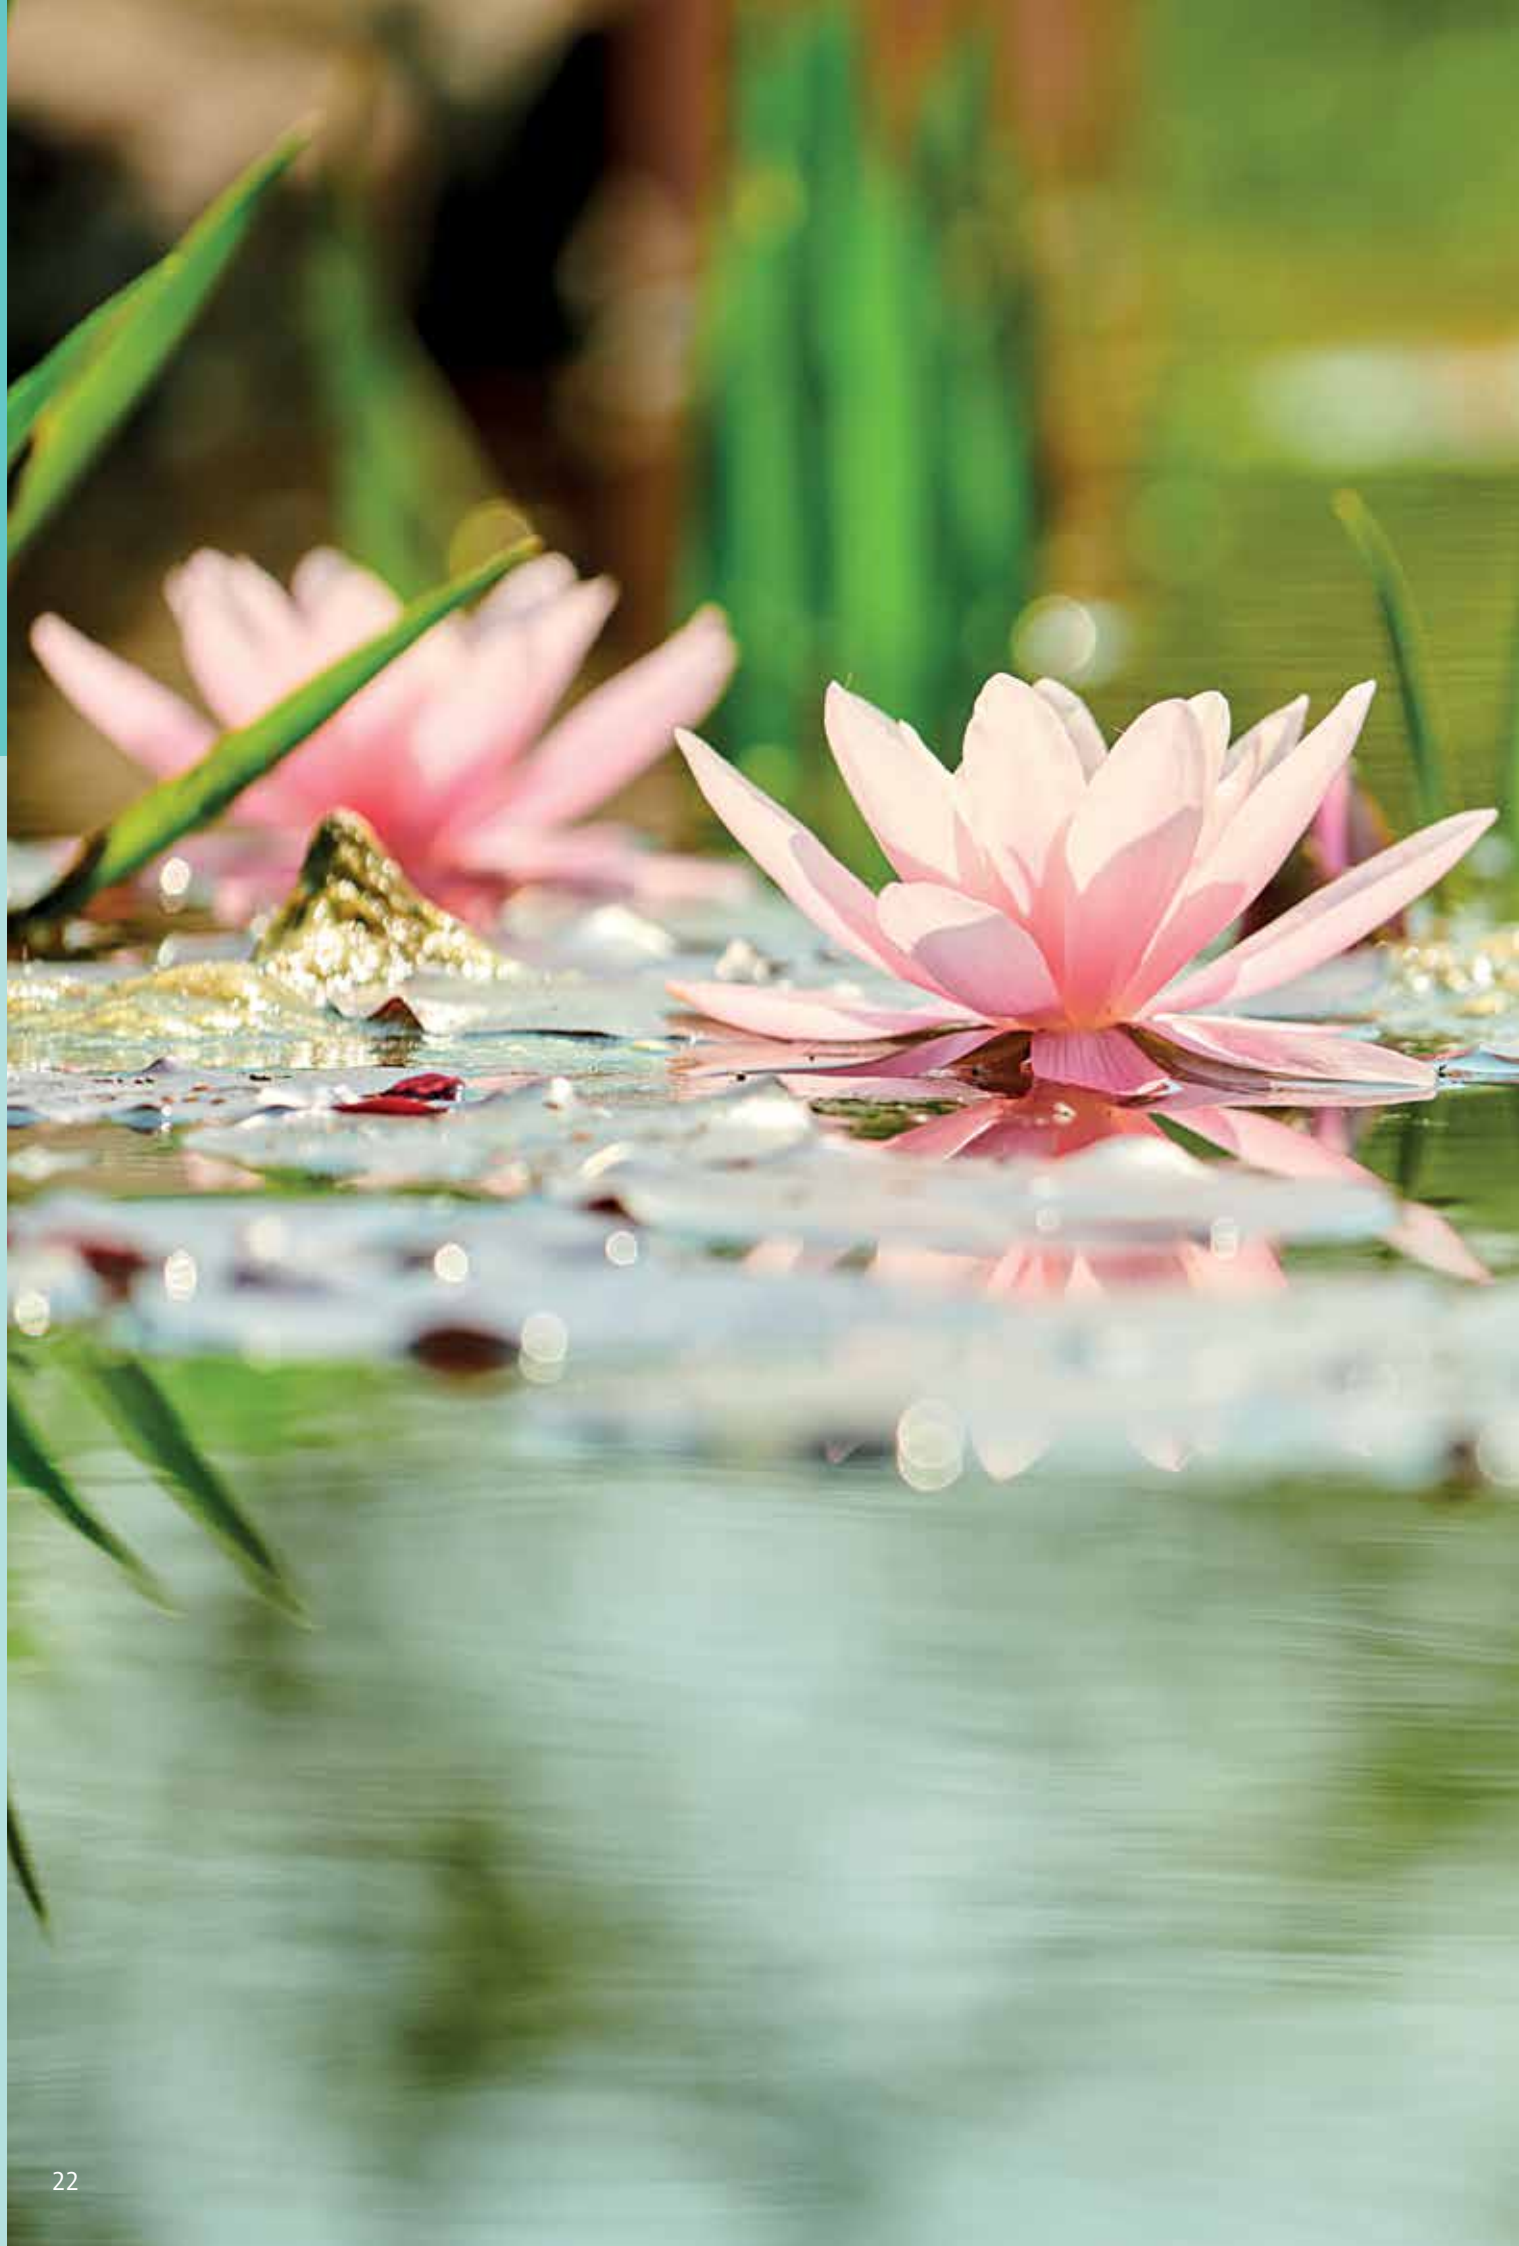



TÓKEZELÉSEK ÉS HALGYÓGYSZEREK

AquaActiv tókezelések

24 A vízminőség javítása – DuoBoost

DuoBoost

Optimális támogatás a tóbiológia számára – 2 fázisú hatással



A DuoBoost kifejezetten a tóbiológia támogatására lett kifejlesztve. Két egymást kiegészítő szakaszból áll:

Az **első** fázis egy **gél**, amelyet közvetlenül a tóba vagy a szűrőkamrába kell helyezni. Ez a gél egy rendkívül aktív, enzimeket és baktériumokat tartalmazó folyadék, amely eltávolítja a szerves szennyeződések, az ammóniumot és a nitritet. A szűrőbaktériumok egyszerre aktiválódnak.

A **második** szakasz egy 2 vagy 5 cm átmérőjű **golyó**, amely idővel feloldódik, és olyan fontos nyomelemeket, koenzimeket, ásványi anyagokat és értékes adalékanyagokat bocsát a vízbe, amelyeket más módon nehéz egy mesterséges tóba helyezni.

Ha szükséges, a DuoBoost kezelést évente többször is megismételheti. Mindkét fázis arra szolgál, hogy lefedesse a tiszta, egészséges víz és a kivételes tóbiológia eléréséhez szükséges alapokat. Ha azonban a víz zöld színűvé válik, egy UVC-tisztítóval érdemes eltávolítani a problémát okozó algákat.



DuoBoost

Hatékony vízkezelés

- *A vízminőség és a tóbiológia jelentős javulása*
- *Egyszerű használat, amilyen gyakran csak szükséges*
- *Fontos nyomelemek és ásványi anyagok minden tótípushoz*

A gél és a golyók közvetlenül a szűrőbe vagy a tóba helyezhetők. A golyók idővel teljesen feloldódnak. Ha a tóban halak is élnek, használat előtt helyezze a golyókat a zárt hálába.



AquaActiv	DuoBoost		
Tartály mérete	250 ml		2,5 l
Golyó átmérője	cm	5	2
Maximális tömörlet	m ³	20,0	30,0
Cikkszám (GB változat)	-		
Cikkszám	78110	78111	78112



Tudnivalók

DuoBoost BEMUTATÓDOBOZ



- *Kompakt bemutatódoboz a marketingtevékenység támogatásához*
- *18 értékesítési egységgel*
- *Egyszerű összeszerelés, egyszerű feltöltés*

A bemutatódoboz ideális a pult közelében történő elhelyezéshez. A bemutatódoboz különböző termékekhez is használható, és egyszerűen összeszerelhető. Kompakt méretének köszönhetően akár kisebb értékesítési területeken is használható.



AquaActiv	DuoBoost bemutatódoboz
Szállítási terjedelem	• 18 db DuoBoost, 2 cm, 250 ml (78111)
Cikkszám (GB változat)	-
Cikkszám	84239

Biztonságos használat

Ha a tóban halak is élnek, a DuoBoost golyókat behelyezheti egy praktikus hálóbá.



A szűrőbiológia gyors fejlődése

A tóbiológia támogatása érdekében a DuoBoost golyók közvetlenül a szűrőbe is behelyezhetők.



A tiszta víz alapja

A tóbiológia támogatása és a vízminőség javítása révén lefekteti az egészséges vízhez szükséges alapokat.







TÓÉPÍTÉS ÉS TÁJÉPÍTÉSZET

Vízi tájépítészet

- 28 Szökőkúttalak
- 29 Fali vízesés
- 30 Alapkészletek vízfolyásokhoz
- 31 Komplet vízeséskészlet

Extrák

A termék legfontosabb jellemzői

- 100%-ban valódi rézből készült
- Láthatatlan kábelcsatlakozás és tömlőgyűrű
- A számtalan lehetséges kombinációnak köszönhetően szabadjára engedheti kreativitását a vizes szerkezet megtervezésekor

Tartozékok

LED-gyűrű meleg fehér fénnnyel

Lapos, meleg fehér fénnnyel világító LED-gyűrű – tökéletes a réztál emelőcsövéhez. A 2800 Kelvines színhőmérsékletnek köszönhetően ideális a meglévő halogén lámpákkal való használatra. 5 m-es kábel.

Cikkszám 84171

Kábeltömítő szerelvény, 38 mm

Cikkszám 84170

30 VA transzformátor 3 db. kimenettel

Cikkszám 85858



RÉZ SZÖKŐKÚTTÁLAK

Igényes, rézből készült víztartó tál

- Elegáns, figyelemfelkeltő kialakítás valódi rézből, kis és nagy kertekhez
- Ezek a réztálak sokféle tervezési lehetőséget kínálnak: válasszon a kerek vagy négyszögletes kialakítású, kimenettel rendelkező vagy kimenet nélküli tálok közül, majd válassza ki, hol mutatna a legjobban – például a terasz mellett vagy egy tavi látkép részeként
- A vízbeömlő és a világításhoz tartozó kábelvédők (egyenként 38 mm) a tál alján helyezkednek el, így kívülről nem láthatók
- Talapzattal is kapható a két réztálat tartalmazó vízesés-berendezésekhez
- Ahogy öregszik, a rézen jellegzetes, mutatós patina alakul ki

MŰSZAKI ADATOK

							
		Réztál, négyszögletes 50	Réztál, kerek 50	Réztál, kerek 60	Réztál, kerek 75	Réztál, kerek 90	Réztalapzat réztálakhoz
Méret (Ho x Szé x Ma)	mm	660 x 700 x 254		736 x 736 x 254	660 x 838 x 368	914 x 914 x 368	406 x 406 x 203
Nettó tömeg	kg	7,80	8,75	8,36	11,02	12,08	5,50
Garancia *	Év	2					
Túlfutási szélesség	mm	305		152	102	-	
Szívóoldali csatlakozás	mm	38					-
Szívóoldali csatlakozás		38 mm					-
Cikkszám (GB változat)		-					
Cikkszám		84165	84166	84167	84168	84169	84164

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

Extrák

A termék legfontosabb jellemzői

- Tömör sárgaréz
- Belülről is megvilágítható
- Vízvezető éllel az egyenletes vízminta érdekében

Tartozékok

LED-es fali kifolyócső, meleg fehér
Univerzális világítás fali aljzatokhoz és tavaszi kövekhez cserélhető, meleg fehér fénnel világító LED-egységgel – tökéletes a meglévő halogén lámpákkal való használatra.

Cikkszám 84183

Csatlakozó készlet fali kifolyóhoz
Cikkszám 85857

30 VA transzformátor 3 db. kimenettel
Cikkszám 85858



FALI VÍZESÉS

Kompakt vizes szerkezet, amely ideális a kis terekhez

- Robusztus, tömör acélból készült kifolyócső
- Négy formában és két színben kapható
- A beépített vízvezető él megakadályozza a kifolyócső alatti visszaáramlást
- Belülről is megvilágítható a lenyűgöző fényhatások érdekében
- Oszlopokhoz és 3,8 cm-nél keskenyebb falakhoz is ideális, mivel a vízbeömlő hátul található

MŰSZAKI ADATOK

									
		Réz fali kifolyócső, négyszögletes	Bronz fali kifolyócső, ellipszis alakú	Réz fali kifolyócső, ellipszis alakú	Bronz fali kifolyócső, négyszögletes	Réz fali kifolyócső, rombusz alakú	Bronz fali kifolyócső, rombusz alakú	Réz fali kifolyócső, kör alakú	Bronz fali kifolyócső, kör alakú
Méret (Ho × Szé × Ma)	mm	126 × 126 × 125	151 × 127 × 118	126 × 126 × 125	126 × 126 × 125	126 × 126 × 120	126 × 126 × 120	151 × 127 × 148	151 × 127 × 148
Nettó tömeg	kg	1,39	1,43	1,39	1,39	1,47	1,47	1,43	1,43
Garancia *	Év	2							
Túlfutási szélesség	mm	57	100	57	57	80	80	55	55
Szívóoldali csatlakozás	mm	38							
Szívóoldali csatlakozás		38 mm							
Cikkszám (GB változat)		-							
Cikkszám		84176	84181	84180	84177	84173	84174	84178	84179

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen



Extrák

A termék legfontosabb jellemzői

- Komplet készlet a természetes hatású vízfolyások kialakításához
- Minden tartozék mellékelve
- Könnyen telepíthető

Ajánlás

Helyezzen természetes köveket a vízfolyás forrásához, így természetes hatású, nagy kiterjedésű vízfolyást hozhat létre. A tóalap egy alapkarrima használatával könnyen és biztonságosan rögzíthető a vízfolyás forrásának hátuljához, hogy semmi ne állhasson a nagy áramlási sebességű vízfolyások útjába.

ALAPKÉSZLETEK VÍZFOLYÁSOKHOZ

Minden, amire csak szüksége lehet egy természetes hatású vízfolyáshoz

- Készletek a természetes hatású vízfolyás kialakításához szükséges összes kellelkel – a szivattyútól és a tartálytól kezdve egészen a csatlakozóelemekig
- Az elemek tökéletesen együttműködnek egymással
- Gyorsan és egyszerűen telepíthető

MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK				
	Watercourse Base Set 15000	Watercourse Base Set 22500	Watercourse Base Set 35000	
Nettó tömeg	kg	60,00	100,00	140,00
Szállítási terjedelem	• 5 db tóvédő geotextil, 200 g/m²/2 × 5 m (43334) • 1 db előrecsomagolt, fekete AlfaFol fólia, 0,5 mm/4 × 3 m (50647) • 1 db előrecsomagolt, fekete AlfaFol fólia, 0,5 mm/4 × 5 m (50649) • 2 db 2,5 cm átmérőjű, 25 m-es spiráltömlő (57755) • 2 db Maxima blokk (72952) • 1 db Pump vault 15000 szivattyúház (72949) • 1 db Spillway Box 15000 kifolyóelem (72946) • 1 db Aquarius Universal Premium 12000 szivattyú (56879)	• 6 db tóvédő geotextil, 200 g/m²/2 × 5 m (43334) • 1 db előrecsomagolt, fekete AlfaFol fólia, 0,5 mm/4 × 5 m (50649) • 1 db előrecsomagolt, fekete AlfaFol fólia, 0,5 mm/6 × 5 m (50657) • 2 db 2,5 cm átmérőjű, 25 m-es spiráltömlő (57755) • 3 db Maxima blokk (72952) • 1 db Pump vault 55000 szivattyúház (72950) • 1 db Spillway Box 22500 kifolyóelem (72947) • 1 db AquaMax Eco Expert 21000 szivattyú (39916)	• 7 db tóvédő geotextil, 200 g/m²/2 × 5 m (43334) • 1 db előrecsomagolt, fekete AlfaFol fólia, 0,5 mm/6 × 4 m (50650) • 1 db előrecsomagolt, fekete AlfaFol fólia, 0,5 mm/6 × 6 m (50658) • 2 db 2,5 cm átmérőjű, 25 m-es spiráltömlő (57755) • 6 db Maxima blokk (72952) • 1 db Pump vault 55000 szivattyúház (72950) • 1 db Spillway Box 35000 kifolyóelem (72948) • 1 db AquaMax Eco Expert 26000 szivattyú (39917)	
Cikkszám (GB változat)	-			
Cikkszám	84185	84189	84190	

A termék legfontosabb jellemzői

- Komplet készlet vízesés megépítéséhez
- Az elemek tökéletesen együttműködnek egymással
- Világítással

KOMPLETT VÍZESÉSKÉSZLET

Minden, amire egy vízesés megépítéséhez csak szüksége lehet

- Vízeséskészletek, amelyek elemei tökéletesen együttműködnek egymással: tartalmazza a szivattyút, a tartályt, a vízesést, a világítást, a fröcskölést megakadályozó Silent Splash fröccsenésgátlót és a csatlakozóelemeket
- Gyorsan és egyszerűen telepíthető

MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK

			
	Waterfall Complete Set Stele 60	Waterfall Complete Set Wall 60	Waterfall Complete Set Wall 90
Nettó tömeg	kg36,00	27,00	31,50
Szállítási terjedelem	• 1 db előrecsomagolt, fekete AlfaFol fólia, 0,5 mm/2 × 1,5 m (51070) • 1 db 2,5 cm átmérőjű, 10 m-es spiráltömlő (57531) • 1 db AutoFill Kit töltőszelep (72953) • 1 db Splash Mat Wall 60 fröccsenésgátló (72943) • 1 db Waterfall Illumination 60 világítás (51209) • 1 db Silent Splash 60 fröccsenésgátló (72939) • 1 db Water reservoir Wall 60 víztartály (72941) • 1 db Aquarius Universal Premium 4000 szivattyú (56614) • 1 db Waterfall Kit 60 készlet (70775)	• 1 db előrecsomagolt, fekete AlfaFol fólia, 0,5 mm/2 × 1,5 m (51070) • 1 db 2,5 cm átmérőjű, 10 m-es spiráltömlő (57531) • 1 db AutoFill Kit töltőszelep (72953) • 1 db Splash Mat Wall 60 fröccsenésgátló (72943) • 1 db Waterfall Illumination 60 világítás (51209) • 1 db Silent Splash 60 fröccsenésgátló (72939) • 1 db Water reservoir Wall 60 víztartály (72941) • 1 db Aquarius Universal Premium 4000 szivattyú (56614) • 1 db Waterfall XL 60 vízesés (70772)	• 1 db előrecsomagolt, fekete AlfaFol fólia, 0,5 mm/2 × 1,5 m (51070) • 1 db 2,5 cm átmérőjű, 10 m-es spiráltömlő (57531) • 1 db AutoFill Kit töltőszelep (72953) • 1 db Splash Mat Wall 90 fröccsenésgátló (72944) • 1 db Waterfall Illumination 90 világítás (51980) • 1 db Silent Splash 90 fröccsenésgátló (72940) • 1 db Water reservoir Wall 90 víztartály (72942) • 1 db Aquarius Universal Premium 6000 szivattyú (56637) • 1 db Waterfall XL 90 vízesés (70773)
Cikkszám (GB változat)	-		
Cikkszám	84221	84192	84224





JÓL FELSZERELT

Az OASE által kínált sokoldalú tartozékokkal

Legyen szó a konyhakert öntözéséről vagy a házi vízművek kiépítéséről, az OASE minden olyan tartozékot biztosít, amellyel bármilyen alkalmazáshoz felszerelheti szivattyúját. Tartozékkínálatunkban a csatlakozóelemektől az elektronikus szivattyúvezérlőkön át a vízsűrőkig minden megtalálható.


PRESSURE WELL CSATLAKOZÓKÉSZLET

Robusztus

3 mm-es rozsdamentesacél-kábel

Univerzális

Minden mélykúti szivattyúhoz

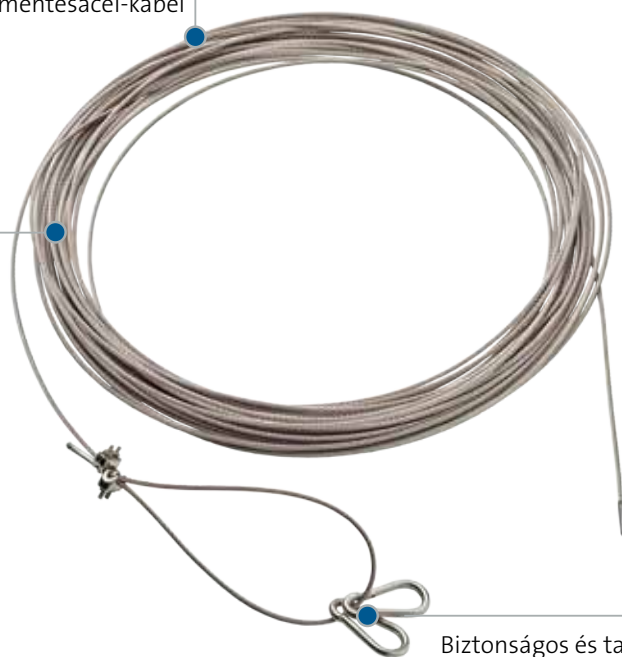

Tartós

Biztonságos és tartós rögzítés a tengelyben az 50 × 5 mm-es, rozsdamentes acélból készült karabineres horognak és csavarszorítónak köszönhetően

	Cikkszám	Név
	76757	Pressure Well csatlakozókészlet, VA





A MEGSZŰNŐ TERMÉKEK LISTÁJA – 2021

Cikkszám	Terméknév	Országváltozat	Helyettesítő termék	
57400	Aquarius Fountain Set Classic 1500	INT	77371	
57401	Aquarius Fountain Set Classic 2500	INT	77372	
57402	Aquarius Fountain Set Classic 3500	INT	77374	
50946	Bitron Gravity 55 W	INT	73374	
56886	InScenio FM-Profinmaster	INT		
51043	LunAqua Terra LED 3 db-os készlet	INT		
51056	LunAqua Terra LED Solo	INT		
50507	LunAqua Maxi LED 1 db-os készlet	INT		
51970	LunAqua Power LED XL 4000 Narrow Spot	INT		
40290	LunAqua Micro Eco Set	INT		
36866	Tavi figurák, hím csörgő réce	INT		
36867	Tavi figurák, tojó csörgő réce	INT		
36775	Kifolyócső, kacsá	INT		
50327	Víztartályfedél, Trio/Quintet	INT		
43127	ProMax Garden Automatic 5000	INT		
43128	ProMax Garden Automatic 6000/5	INT		



Szegmens
Szökőkutak és szökőkútszivattyúk
Szökőkutak és szökőkútszivattyúk
Szökőkutak és szökőkútszivattyúk
Szűrők, UVC és levegőztetés
Világítás és teljesítmény
Világítás és teljesítmény
Világítás és teljesítmény
Világítás és teljesítmény
Világítás és teljesítmény
Világítás és teljesítmény
Tóépítés és tájépítészet
Tóépítés és tájépítészet
Tóépítés és tájépítészet
Tóépítés és tájépítészet
Vízellátás
Vízellátás

A large grid of graph paper, consisting of many small squares, intended for taking notes or drawing.



AZ INSPIRÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓ ÚJ DIGITÁLIS OTTHONT KAPOTT.

Látogasson el hozzánk most a www.oase.com webcímen

Az Ön OASE márkakereskedője:

www.oase.com

OASE GmbH

Post Box 20 69
48469 Hörstel
Germany
☎ +49 (0) 5454 80-0
☎ +49 (0) 5454 80-9253
✉ info@oase.com

OASE S.A.

Avenue de la Marne
Parc du Molinel
Bât F – Rez de Chaussée
59290 Wasquehal
France
☎ +33 (0) 320 82 00 45
☎ +33 (0) 320 82 99 32
✉ info.fr@oase.com

OASE Türkiye

Merkez Mah.Akar Cad. No:3
Kat:3 D:14
34381 Sisli/Istanbul
Turkey
☎ +90 (0) 216 688 14 60
☎ +90 (0) 216 688 14 57
✉ info.tr@oase.com

OASE North America, Inc.

7241 Haverhill Business Parkway,
Suite 105
West Palm Beach
33407 Florida
USA
☎ +1 (0) 800 365 3880
☎ +1 (0) 800 262 7339
✉ info.na@oase.com

OASE (UK) LTD.

The Old Cart Shed
Apsley Barns
Andover
Hampshire SP11 6NA
United Kingdom
☎ +44 (0) 1256 896 886
☎ +44 (0) 1256 896 489
✉ enquiries@oase.com

OASE ESPAÑA Casa Jardín S.L.U.

Ctra. Fuencarral 44
Edif 5 Loft 24
28108 Alcobendas
Madrid
Spain
☎ +34 (0) 91 499 07 29
☎ +34 (0) 91 666 56 87
✉ info.es@oase.com

OASE Asia Pacific Pte. Ltd.

51 Goldhill Plaza
#17-01
Singapore 308900
☎ +65 (0) 6337 2838
☎ +65 (0) 6337 6878
✉ info.oap@oase.com

OASE Italia Srl

Via delle Industrie, 16
36050 Cartigliano (VI)
Italy
☎ +39 (0) 42 459 08 66
☎ +39 (0) 42 482 73 42
✉ info.it@oase.com

OASE B.V.

Dooren 107
1785 Merchtem
Belgium
☎ +31 (0) 900 246 22 10
☎ +31 (0) 800 023 01 86
✉ info.nl@oase.com (NL)

OASE Kereskedelmi Kft

Hegyalja út 7-13
1016 Budapest
Hungary
☎ +361 (0) 393 50 40
☎ +361 (0) 393 50 41
✉ info.hu@oase.com

OASE Middle East FZ-LLC

Dubai Design District (d3)
Building 3, 3rd Floor, Design Quarter
P.O. Box 333090
Dubai, UAE
☎ +971 56 4845 412
✉ uae@oase.com

OASE Japan G.K.

Yokohama West Bld. 27-9
Kusunoki-cho, Yokohama-Shi, Nishi-Ku
Kanagawa, 220-0003
Japan
☎ +81 (0) 45 594 8440
☎ +81 (0) 45 594 8441
✉ customer-service.jp@oase.com

OASE B.V.

Dooren 107
1785 Merchtem
Belgium
☎ +32 (0) 52 48 47 60
☎ +32 (0) 52 48 47 61
✉ info.be@oase.com (B)

OASE Spółka z o.o.

Al. Jerozolimskie 200 lok. 538
02-486 Warsaw
Poland
☎ +48 (0) 223 23 71 13
☎ +48 (0) 223 23 71 15
✉ info.pl@oase.com

OASE China

No. 80 North Dongting Road
Taicang, Jiangsu
China
☎ +86 (0) 512 5371 9578
☎ +86 (0) 512 5371 9555
✉ info.cn@oase.com

A feltüntetett/kinált termékek kizárólag az adott esetben ismertetett célra szolgálnak. A katalógusban szereplő ábrázolások nem minősülnek termék-leírásnak azon jellemzőket tekintve, amelyeket szerződéses kötelezettségünk biztosít. Egyértelműen kijelentjük, hogy termékeink a fényképeken szereplő termékektől való apróbb eltérései nem hibák. A jelen katalógus kiadásával a katalógus minden régebbi változata érvényét veszti. Képeink felhasználása kizárólag előzetes írásos hozzájárulásunk az OASE vállalatnál történő beszerzését követően engedélyezett. A felhasználásra általános szerződési feltételeink vonatkoznak, amelyek a www.oase.com webcímen tekinthetők meg és tölthetők le.