


*Outdoor Solutions*



**WATER & GARDEN  
DRAINAGE & IRRIGATION**

Nowe produkty na sezon 2021/2022

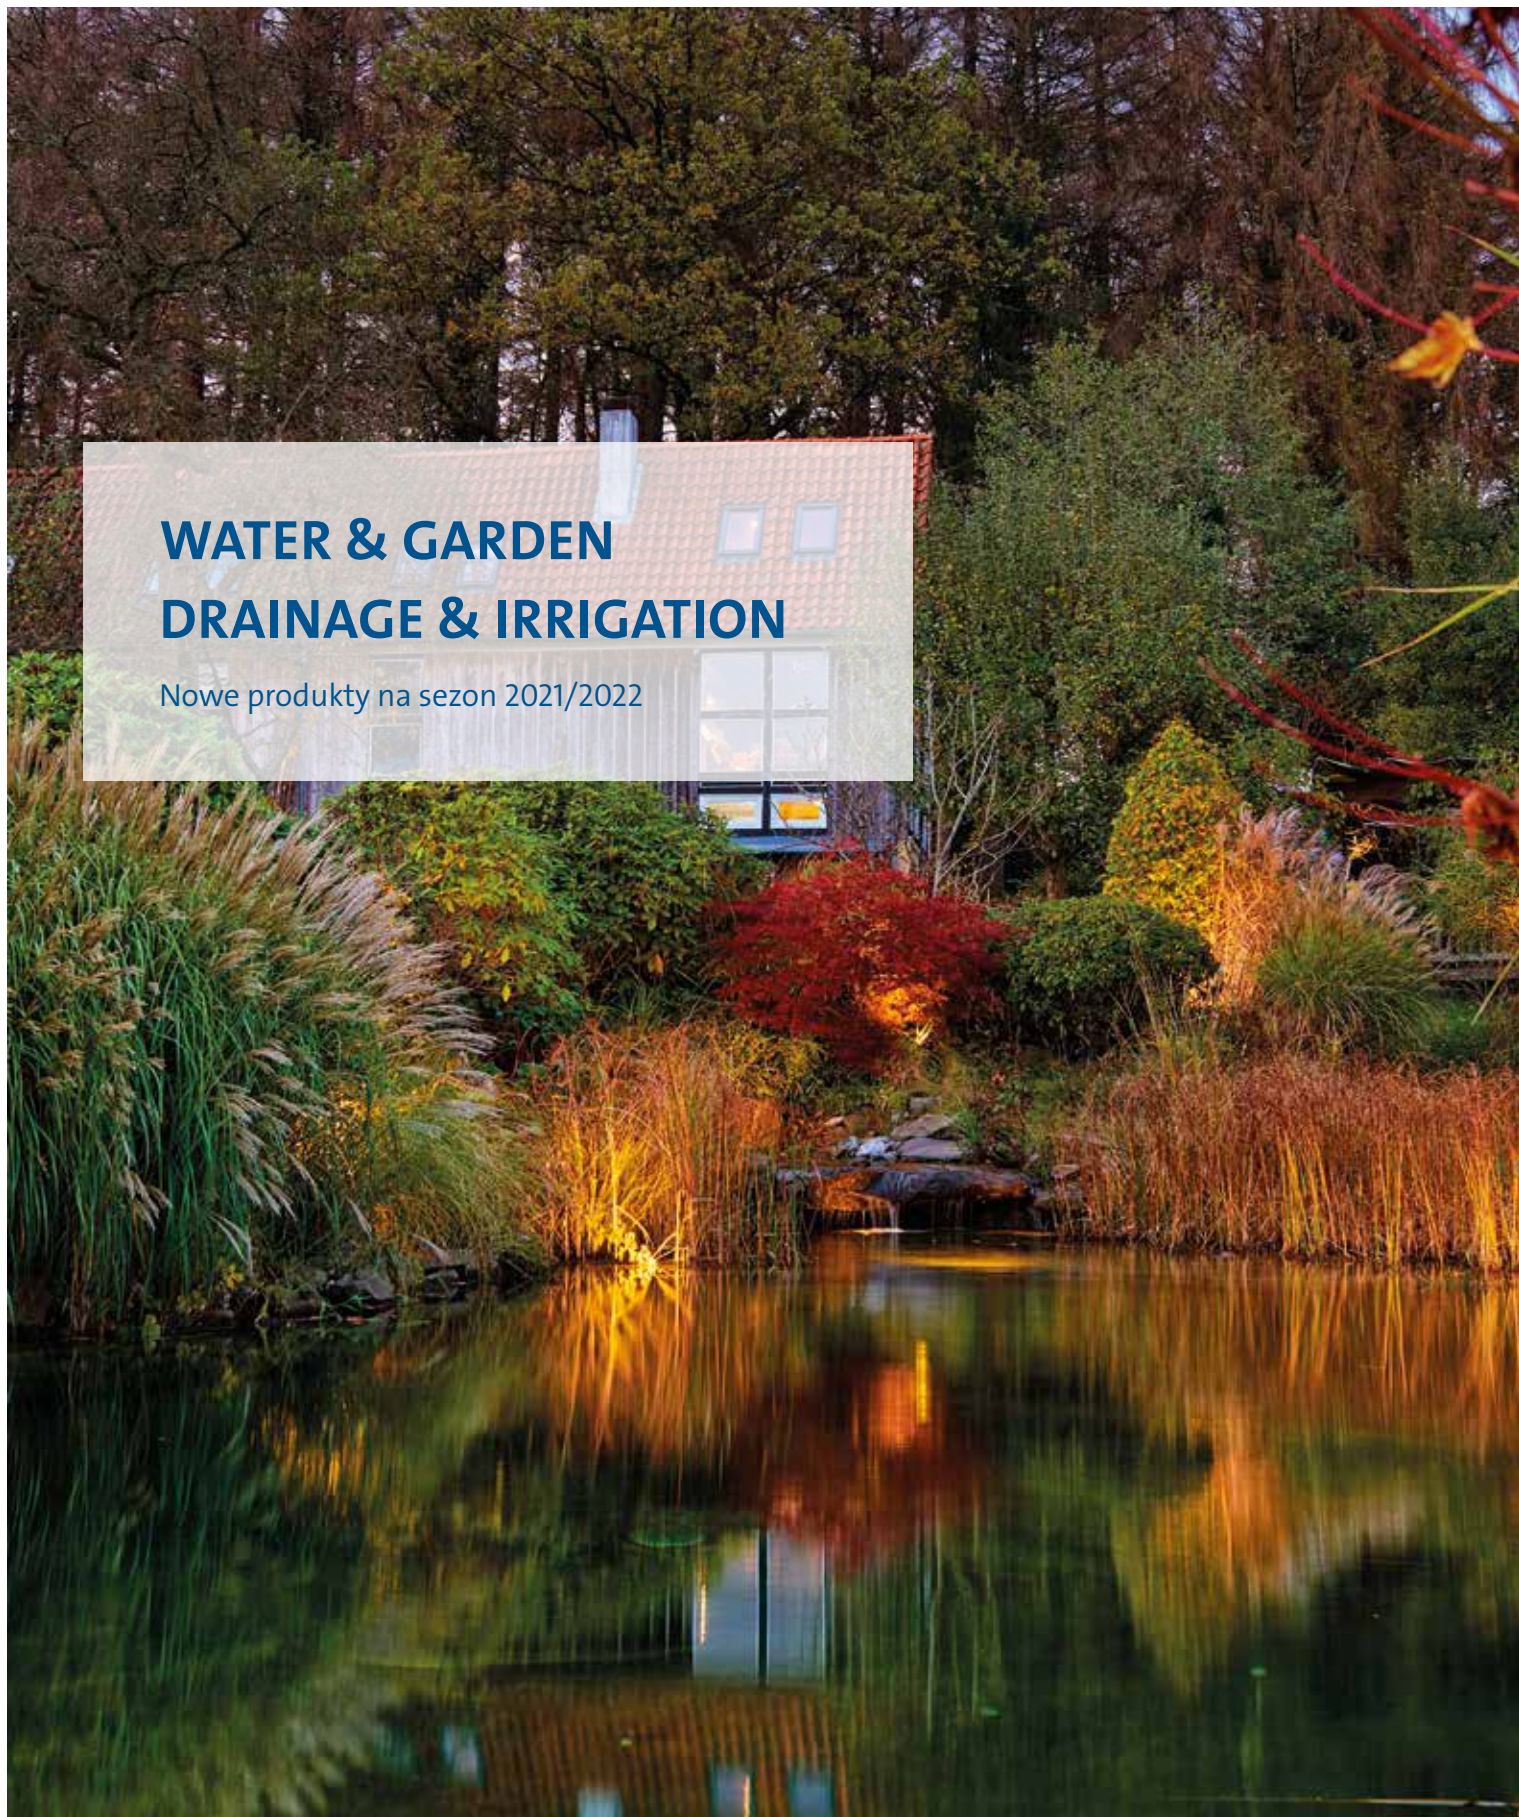



A photograph of tall reeds or grasses by a body of water, with the text 'ODKRYJ DOSKONAŁOŚĆ' overlaid in white. The reeds are illuminated by warm, golden light, and their reflection is visible in the water below. The text is centered and written in a bold, white, sans-serif font.

***ODKRYJ  
DOSKONAŁOŚĆ***





## FONTANNY I POMPY FONTANNOWE

### Pompy fontannowe


---

- 6 Aquarius Fountain Set Classic E
- 8 Aquarius Eco Expert 12 V



## AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC

*Ekonomiczny i wszechstronny — teraz w trzech nowych wydajnościach i z zaawansowaną technologią*

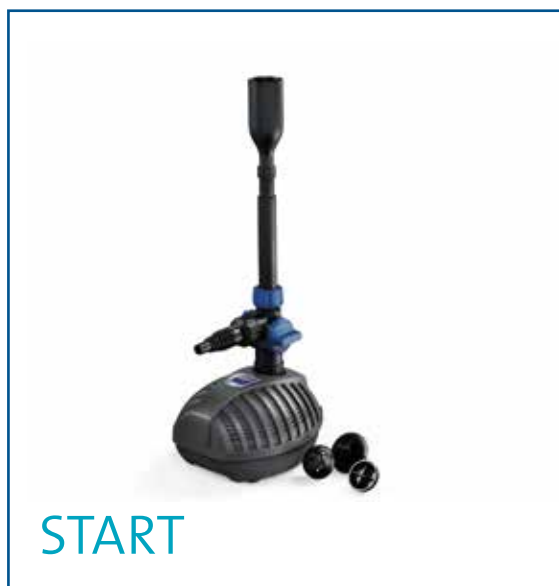

- Energooszczędna pompa do oczek wodnych z trzema atrakcyjnymi dyszami fontannowymi
- Drugi, regulowany oddzielnie wylot
- W zestawie trzy dysze fontannowe i teleskopowe przedłużenie ze zintegrowaną głowicą obrotową, dające różne efekty fontannowe
- Łatwa regulacja mechaniczna wysokości fontanny
- Zużycie energii mniejsze nawet o 40% w porównaniu z poprzednimi modelami dzięki ekonomicznej technologii pompy, przy zachowaniu wysokiego ciśnienia i natężenia przepływu wody
- Zintegrowane zabezpieczenie termiczne

## SZCZEGÓŁY PRODUKTU




### Drugi wylot

Drugi oddzielnie regulowany wylot umożliwia podłączenie źródła małego strumienia lub innego wodnego efektu. Do węży o średnicy od ½" do 1" (od 13 do 25 mm).



### Efekty wodne

W zestawie znajdują się trzy różne dysze fontannowe: Wulkan, Lawa i Magma.

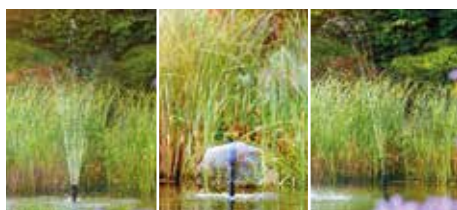

Vulcan		Lava		Magma		
Ø cm	H cm	Ø cm	H cm	Radius/cm	H cm	
45	70	20	–	60	70	Aquarius Fountain Set Classic 750
70	75	35	–	70	80	Aquarius Fountain Set Classic 1000
120	155	65	–	120	155	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E
160	195	75	–	150	190	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E
180	220	80	–	180	220	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E


## Dodatki

### Najważniejsze cechy produktu

- Szczególnie ekonomiczna — skutecznie obniża koszty eksploatacji
- W zestawie trzy dysze fontannowe i zoptymalizowany wspornik dyszy
- Drugi wylot z możliwością oddzielnej regulacji, do małych strumieni lub efektów wodnych

### Zalecenie

Specjalny środek do czyszczenia pomp AquaActiv PumpClean pozwala wydłużyć okres eksploatacji pompy i utrzymać jej wysoką wydajność.

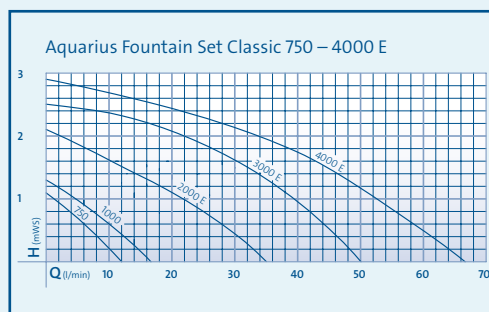

## DANE TECHNICZNE



	Aquarius Fountain Set Classic 750	Aquarius Fountain Set Classic 1000	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm 180 x 205 x 140				
Napięcie znamionowe	220–240 V / 50 Hz				
Pobór mocy	W 9	11	18	26	42
Długość kabla zasilającego	m 10,00				
Masa netto	kg 1,70	1,80	2,00	2,20	2,70
Gwarancja (+ gwarancja na życzenie) *	w latach 2 + 1				
Maks. wydajność	l/min 12	16	35	50	66
Maks. wydajność	l/godz. 720	1000	2100	3000	4000
Maks. wysokość słupa wody, w metrach	m 1,10	1,30	2,10	2,50	2,90
Przyłącze po stronie ciśnieniowej	mm 25				
Przyłącze po stronie ciśnieniowej	1"				
Połączenie po stronie ssawnej	mm -				
Połączenie po stronie ssawnej	-				
Przyłącze węża	mm 13 / 19 / 25				
Przyłącze węża	½", ¾", 1"				
Powierzchnia kosza ssawnego	cm² 230				
Regulacja elektroniczna	Nie				
Liczba dysz	szt. 3				
Teleskopowe przedłużenie dysz	cm 16–29				
Typ instalacji	Tylko pod wodą				
Nr art. (wersja brytyjska)	43042	57438	77375	77376	77377
Nr art.	43041	57399	77371	77372	77374



## Dodatki

**Najważniejsze cechy produktu**

- Praca w sieci i wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii
- Opatentowane zabezpieczenie przed mrozem do  $-20^{\circ}\text{C}$ .
- Możliwość indywidualnego włączania programu dynamicznych efektów fontannowych

**Zalecenie**

Dzięki dyszom fontannowym OASE można tworzyć różne obrazy wodne zgodnie z własnymi upodobaniami. Dodatkowo mogą być one ekspozowane w połączeniu z odpowiednim opcjonalnym oświetleniem OASE. Aby uzyskać atrakcyjny efekt bulgoczącego kamienia, przy wyborze pompy należy przyjąć 0,5–1 l/min wody na każdy centymetr średnicy kamienia. Specjalny środek do czyszczenia pomp AquaActiv PumpClean pozwala wydłużyć okres eksploatacji fontanny i utrzymać jej wysoką wydajność.

**AQUARIUS ECO EXPERT 12 V**

*Dynamicznie zmieniające się efekty fontannowe — nawet w stawach kąpielowych*



- Energooszczędna generacja pomp z obsługą sieci, o bardzo dużej mocy i wydajności przy wyjątkowo ekonomicznej eksploatacji — teraz dostępna z bezpieczniejszą technologią 12 V do stawów kąpielowych i naturalnych basenów (Aquarius Eco Expert 20000/12 V)
- Wysokości strumieni wody można indywidualnie kontrolować, ograniczając pobór mocy zgodnie z zapotrzebowaniem
- Wytrzymała i trwała obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia stabilność
- Ergonomiczny uchwyt ułatwia transport i instalację
- Wyjątkowe, opatentowane zabezpieczenie przed mrozem: pompa nie ulega uszkodzeniu w temperaturach do  $-20^{\circ}\text{C}$
- Możliwość zanurzenia w wodzie — nawet słonej — i instalacji na sucho
- W zestawie komplet króćców do podłączania dysz 1" i 1 ½"
- MADE IN GERMANY: niemiecka precyzja i niezawodność oraz jakość na najwyższym poziomie
- Ochrona przed pracą na sucho i zablokowaniem dzięki funkcji Environmental Function Control (EFC by OASE)
- Wymagania systemowe: do korzystania z funkcji EGC wymagane jest urządzenie InScenio EGC Controller Home/Cloud, InScenio FM-Master EGC Home/Cloud, InScenio FM-Master WiFi EGC lub InScenio FM-Master WiFi w wersji 2.0 lub nowszej

**„Environmental Function Control”**

W razie przypadkowej pracy na sucho lub zablokowania, pompa wyłączy się automatycznie, co zapobiegnie jej uszkodzeniu.

**PRO****Aquarius Eco Expert 20000/12 V**

- Wysokiej jakości zasilacz impulsowy przekształtka napięcie 230 V na 12 V.



## SZCZEGÓŁY PRODUKTU



### Wytrzymały kosz filtracyjny

Wytrzymały kosz filtracyjny ze stali nierdzewnej ułatwia transport zanieczyszczeń o grubości ziarna do 4 mm.



### Komplet króćców

W zakres dostawy pomp fontannowych Aquarius Eco Expert wchodzi komplet króćców do podłączania wszystkich dysz fontannowych 1" i 1 1/2" firmy OASE.



### Funkcjonalny uchwyt

Ergonomiczny uchwyt umieszczony nad środkiem ciężkości pompy ułatwia przenoszenie i instalację. Przełącznik funkcji dynamicznej dla wygody znajduje się bezpośrednio na uchwycie.



### Połączenie EGC

Innowacyjne, wygodne i poręczne. Pompy Eco Expert można regulować i obsługiwać za pomocą urządzeń sterujących, takich jak Eco Control lub z wykorzystaniem połączenia EGC.

## DANE TECHNICZNE

		Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	490 x 215 x 235
Napięcie znamionowe		-
Napięcie znamionowe (wejściowe, wyjściowe)		220–240 V / 50–60 Hz, 12 V / DC
Pobór mocy	W	30–240
Długość kabla zasilającego	m	8,00
Długość kabla urządzenia 12 V (z zasilaczem)	m	2,50 (zasilacz) + 8,00
Masa netto	kg	14,90
Gwarancja (+ gwarancja na życzenie) *	w latach	3 + 2
Maks. wydajność	l/min	333
Maks. wydajność	l/godz.	20000
Maks. wysokość słupa wody, w metrach	m	6,60
Przyłącze po stronie ciśnieniowej	mm	50
Przyłącze po stronie ciśnieniowej		2"
Połączenie po stronie ssawnej	mm	50
Połączenie po stronie ssawnej		2"
Przyłącze węża	mm	38 / 50
Przyłącze węża		1 1/2", 2"
Powierzchnia kosza ssawnego	cm <sup>2</sup>	1000
Połączenie EGC		Tak
Regulacja elektroniczna		Tak
Liczba dysz	szt.	-
Teleskopowe przedłużenie dysz	cm	-
Typ instalacji		Możliwość instalacji pod wodą i na sucho
Nr art. (wersja brytyjska)		-
Nr art.		78109



\*Ważność gwarancji zależy od spełnienia warunków gwarancji firmy OASE. Dostępne na stronie [www.oase.com/guarantee](http://www.oase.com/guarantee)

## Dodatki

### Akcesoria

#### Vulcan 43 - 3 Silver

Fontanna 43-strumieniowa z 4 poziomami i średnicą strumienia 3 mm.

Nr art. 50766

#### Cluster Eco 15 - 38

21 pojedynczych strumieni łączy się w imponujący, ciągły strumień o średnicy 38 mm

Nr art. 45480

#### Schaumsprudler 35 - 10 E

Atrakcyjna, spieniająca dysza fontanna Schaumsprudler 35 - 10 E ze stali nierdzewnej.

Nr art. 50984

#### Schaumsprudler 55 - 15 E

Atrakcyjna, spieniająca dysza fontanna Schaumsprudler 55 - 15 E ze stali nierdzewnej.

Nr art. 50987

#### Eco Control

Dzięki inteligentnemu urządzeniu sterującemu EGC wydajność wszystkich podłączonych pomp można regulować jednocześnie, bezpośrednio na kontrolerze. W zestawie podświetlany wyświetlacz niewymagający oddzielnego zasilania!

Nr art. 47673

#### InScenio FM-Master EGC Home

Nr art. 70785

#### InScenio FM-Master EGC Cloud

Ta innowacyjna rozdzielnia elektryczna może być obsługiwana za pomocą smartfona lub tabletu. Oprócz czterech gniazd zasilania sieciowego ze zintegrowanym zegarem sterującym jest również wyposażona w złącze EGC.

Nr art. 70788

#### InScenio EGC Controller Home

Nr art. 55316

#### InScenio EGC Controller Cloud

Nr art. 55317

#### Kabel połączeniowy EGC 2,5 m

Nr art. 47038

#### Kabel połączeniowy EGC 5,0 m

Nr art. 47039

#### Kabel połączeniowy EGC 10,0 m

Nr art. 47040

#### Łącznik kabli EGC

Nr art. 47788

#### Przedłużacz Expert 12 V 10 m

Nr art. 84032





## **STEROWANIE ZA POMOCĄ SYSTEMU EASY GARDEN CONTROL**

### **MOŻLIWE DZIĘKI NOWEJ APLIKACJI OASE EASY CONTROL.**

- Wygodne sterowanie wszystkimi urządzeniami w oczku wodnym i ogrodzie
- Czytelne wyświetlanie informacji o statusie urządzeń
- Wyświetlanie komunikatów o błędach

**Z funkcją Easy Aquarium Control:** ta aplikacja daje również wszystkim akwarystom możliwość inteligentnego sterowania podłączonymi urządzeniami OASE w akwarium.

# EASY GARDEN CONTROL



**POBIERZ JUŻ  
TERAZ!**



POBIERZ APLIKACJĘ JUŻ TERAZ

**App Store**



POBIERZ APLIKACJĘ JUŻ TERAZ

**Google Play**



## POMPY DO FILTRÓW, STRUMIENI I STAWÓW KĄPIELOWYCH

Pompy do filtrów, strumieni i stawów kąpielowych

- 12 AquaMax Eco Premium 12 V
- 14 AquaMax Eco Expert 12 V
- 16 AquaMax Eco Titanium



## AQUAMAX Eco PREMIUM 12 V

*Wydajne wprowadzanie wody w ruch w wielu strefach stawu, zwłaszcza stawu kąpielowego*

### „Environmental Function Control”

*W razie przypadkowej pracy na sucho lub zablokowania, pompa wyłączy się automatycznie, co zapobiegnie jej uszkodzeniu.*

AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V



**PRO**

- Możliwość transportu pozostałości roślin lub odchodów ryb o grubości do 11 mm
- Dodatkowe, opatentowane przyłącze do innych akcesoriów filtracyjnych w celu transportu zanieczyszczeń z bardziej odległych stref stawu
- Doskonała równowaga energetyczna: niezwykła siła tłoczenia przy jeszcze mniejszym zużyciu energii
- Eleganckie wzornictwo i funkcjonalność
- Maksymalna wygoda dzięki ergonomicznym i łatwo dostępnym zatrzaskom obudowy
- Funkcja „Environmental Function Control” (EFC by OASE) chroniąca przed pracą na sucho i zablokowaniem
- MADE IN GERMANY: niemiecka precyzja i niezawodność oraz jakość na najwyższym poziomie
- Możliwość stosowania w stawach kąpielowych i naturalnych basenach dzięki bezpiecznej technologii 12 V

## SZCZEGÓŁY PRODUKTU




### Regulacja i drugi wlot

Drugi wlot umożliwia podłączenie satelity filtracyjnego lub skimmera powierzchniowego. Pozwala na mechaniczną regulację przepływu w zakresie od 0 do 100%.



### Zasilacz 12 V

Dla bezpieczeństwa zasilacz wyposażono w transformator niskiego napięcia, odpowiedni do stawów kąpielowych. Zasilacz musi znajdować się w odległości co najmniej 2 m od stawu.

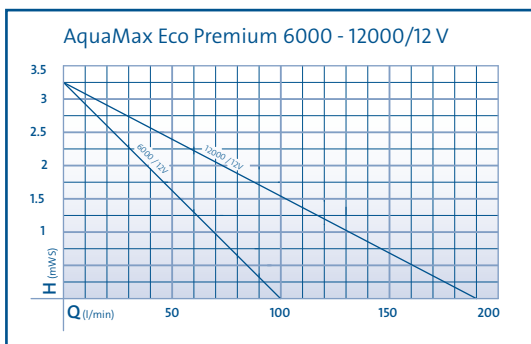

## DANE TECHNICZNE

		AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	340 x 280 x 165	
Napięcie znamionowe (wejściowe, wyjściowe zasilacza)		220–240 V / 50/60 HZ, 12 V / DC	
Pobór mocy	W	45	95
Długość kabla urządzenia 12 V (z zasilaczem)	m	2,50 (zasilacz) + 8,00	
Masa netto	kg	8,70	10,60
Gwarancja (+ gwarancja na życzenie)*	w latach	3 + 2	
Maks. wydajność	l/min	100	190
Maks. wydajność	l/godz.	6000	11400
Maks. wysokość słupa wody, w metrach	m	3,20	
Przyłącze po stronie ciśnieniowej	mm	50	
Przyłącze po stronie ciśnieniowej		2"	
Połączenie po stronie ssawnej	mm	50	
Połączenie po stronie ssawnej		2"	
Przyłącze węża	mm	25 / 32 / 38	25 / 32 / 38 / 50
Przyłącze węża		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Powierzchnia kosza ssawnego	cm <sup>2</sup>	1000	
Maks. grubość transportowanych zanieczyszczeń	mm	10	11
Regulacja elektroniczna		Nie	
Typ instalacji		Możliwość instalacji pod wodą i na sucho	
Nr art. (wersja brytyjska)		-	
Nr art.		50730	50382

## Dodatki

### Najważniejsze cechy produktu

- Wyjątkowa energooszczędność i wydajność
- Jednoczesny pobór zanieczyszczeń przez akcesoria filtracyjne podłączone do opatentowanego drugiego wlotu
- Szczególna przydatność w stawach kąpielowych i naturalnych basenach dzięki bezpiecznej technologii 12 V

### Zalecenie

Specjalny środek do czyszczenia pomp AquaActiv PumpClean pozwala wydłużyć okres eksploatacji pompy i utrzymać jej wysoką wydajność.

### Akcesoria

#### Satelita filtracyjny AquaMax Eco

Umożliwia pobór zanieczyszczonej wody w dodatkowym punkcie na dnie stawu.

Nr art. 57177

AquaSkim 20 Nr art. 51236

AquaSkim 40 Nr art. 56907

Skimmer do wydajnego odsysania zanieczyszczeń z powierzchni stawu. Usuwa niepożądane cząsteczki, zanim zdążą one negatywnie wpłynąć na jakość wody.

#### Kratka zabezpieczająca AquaMax Eco 2"

Nr art. 73536

#### Kabel przedłużeniowy Premium 12 V 10 m

Nr art. 84031



\*Ważność gwarancji zależy od spełnienia warunków gwarancji firmy OASE. Dostępne na stronie [www.oase.com/guarantee](http://www.oase.com/guarantee)



## Dodatki

### Najważniejsze cechy produktu

- *Energooszczędność i wysokie natężenie przepływu*
- *Praca w sieci oraz funkcje Seasonal Flow Control i Environmental Function Control*
- *Szczególna przydatność w stawach kąpielowych i naturalnych basenach dzięki bezpiecznej technologii 12 V*

#### Zalecenie

*Pompa AquaMax Eco Expert bardzo ułatwia zasilanie dużych systemów filtracyjnych w stawach z karpiami koi, stawach kąpielowych, rozbudowanych strumieniach i wodospadach. Urządzenie InScenio FM-Master EGC lub kontroler EGC mogą być używane jako inteligentne elementy sterujące do regulacji wydajności tych energooszczędnych pomp, oddzielnego sterowania poszczególnymi pompami i odczytu wartości parametrów. Nowość: teraz dostępne również w wersji 12 V o wydajności 27 000 l/godz., która idealnie nadaje się do stawów kąpielowych i naturalnych basenów!*

# AQUAMAX ECO EXPERT 12 V



*Energooszczędne i wydajne do najbardziej wymagających systemów — idealne do stawów kąpielowych i naturalnych basenów*



#### „Seasonal Flow Control”

*Pompy dostosowują się do ekologii stawu przez cały rok, poprawiając panujące w nim warunki biologiczne poprzez regulację natężenia przepływu wody w zależności od temperatury.*

#### „Environmental Function Control”

*W razie przypadkowej pracy na sucho lub zablokowania, pompa wyłączy się automatycznie, co zapobiegnie jej uszkodzeniu.*

AquaMax Eco Expert 27000 12 V



PRO

- Idealne pompy do wymagających systemów filtracyjnych stosowanych w dużych strumieniach i wodospadach. Wersja 12 V doskonale nadaje się do stosowania w stawach kąpielowych i naturalnych basenach, nawet ze słoną wodą!
- Znakomita wydajność przy wyjątkowej energooszczędności
- Bardzo wysoka skuteczność z doskonałą wydajnością usuwania zanieczyszczeń o grubości ziarna do 11 mm
- Wytrzymała i trwała obudowa ze stali nierdzewnej
- Wyjątkowe, opatentowane zabezpieczenie przed mrozem do -20°C
- Możliwość instalacji pod wodą i na sucho
- Opatentowana funkcja „Seasonal Flow Control” zapewniająca inteligentną i ekologicznie świadomą regulację natężenia przepływu i wysokości tłoczenia (słupa wody)
- Innowacyjna funkcja Environmental Function Control: automatyczne wyłączenie systemu w przypadku pracy na sucho lub zablokowania, zapewniające optymalną ochronę urządzenia
- MADE IN GERMANY: niemiecka precyzja i niezawodność oraz jakość na najwyższym poziomie
- Wymagania systemowe: do korzystania z funkcji EGC wymagane jest urządzenie InScenio EGC Controller Home/Cloud, InScenio FM-Master EGC Home/Cloud, InScenio FM-Master WiFi EGC lub InScenio FM-Master WiFi w wersji 2.0 lub nowszej

## SZCZEGÓŁY PRODUKTU



### Wytrzymały kosz filtracyjny

Wytrzymały kosz filtracyjny ze stali nierdzewnej ułatwia transport zanieczyszczeń o grubości ziarna do 11 mm.



### Zasilacz 12 V

Dla bezpieczeństwa zasilacz wyposażono w transformator niskiego napięcia, odpowiedni do stawów kąpielowych. Zasilacz musi znajdować się w odległości co najmniej 2 m od stawu.



### Funkcyjny uchwyt

Ergonomiczny uchwyt umieszczony nad środkiem ciężkości pompy ułatwia przenoszenie i instalację. Przełącznik funkcji SFC dla wygody znajduje się bezpośrednio na uchwycie.



### Połączenie EGC

Innowacyjne, wygodne i poręczne. Pompy Eco Expert można regulować i obsługiwać za pomocą urządzeń sterujących, takich jak Eco Control lub z wykorzystaniem połączenia EGC.

## DANE TECHNICZNE

		AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V	AquaMax Eco Expert 27000 / 12 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	490 x 240 x 210	540 x 250 x 220
Napięcie znamionowe		-	
Napięcie znamionowe (wejściowe, wyjściowe)		220–240 V / 50/60 HZ, 12 V / DC	
Pobór mocy	W	30–260	
Długość kabla zasilającego	m	8,00	
Długość kabla urządzenia 12 V (z zasilaczem)	m	2,50 (zasilacz) + 8,00	
Masa netto	kg	14,60	16,50
Gwarancja (+ gwarancja na życzenie) *	w latach	3 + 2	
Maks. wydajność	l/min	321	450
Maks. wydajność	l/godz.	19300	27000
Maks. wysokość słupa wody, w metrach	m	4,60	
Przyłącze po stronie ciśnieniowej	mm	50	
Przyłącze po stronie ciśnieniowej		2"	
Połączenie po stronie ssawnej	mm	50	63
Połączenie po stronie ssawnej		2"	2 ½"
Przyłącze węża	mm	38 / 50	
Przyłącze węża		1 ½", 2"	
Powierzchnia kosza ssawnego	cm <sup>2</sup>	1060	1120
Maks. grubość transportowanych zanieczyszczeń	mm	11	
Połączenie EGC		Tak	
Regulacja elektroniczna		Tak	
Typ instalacji		Możliwość instalacji pod wodą i na sucho	
Nr art. (wersja brytyjska)		-	
Nr art.		55313	77918

## Dodatki

### Akcesoria

#### Eco Control

Dzięki inteligentnemu urządzeniu sterującemu EGC wydajność wszystkich podłączonych pomp można regulować jednocześnie, bezpośrednio na kontrolerze. W zestawie podświetlany wyświetlacz niewymagający oddzielnego zasilania!

Nr art. 47673



#### InScenio FM-Master EGC Home

Ta innowacyjna rozdzielnia elektryczna może być obsługiwana za pomocą smartfona lub tabletu. Oprócz czterech gniazd zasilania sieciowego ze zintegrowanym zegarem sterującym jest również wyposażona w złącze EGC.

Nr art. 70785



#### InScenio FM-Master EGC Cloud

Nr art. 70788

#### InScenio EGC Controller Home

Innowacyjny kontroler umożliwiający komunikację urządzeń OASE EGC między sobą i z siecią domową. Można nim sterować za pośrednictwem sieci Wi-Fi przy użyciu tabletu lub smartfona (z systemem iOS lub Android).

Nr art. 55316



#### InScenio EGC Controller Cloud

Nr art. 55317

#### Kabel połączeniowy EGC 2,5 m

Nr art. 47038



#### Kabel połączeniowy EGC 5,0 m

Nr art. 47039

#### Kabel połączeniowy EGC 10,0 m

Nr art. 47040

#### Łącznik kabli EGC

Nr art. 47788




#### Kabel przedłużeniowy Expert 12 V 10 m

Nr art. 84032



AquaMax Eco Expert 20000 - 27000 / 12V

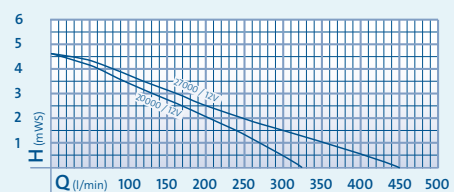

\*Ważność gwarancji zależy od spełnienia warunków gwarancji firmy OASE. Dostępne na stronie [www.oase.com/guarantee](http://www.oase.com/guarantee)



# AQUAMAX Eco TITANIUM

*Wysokie natężenie przepływu w grawitacyjnych systemach filtracyjnych — nawet w dużych stawach z karpami koi!*

## „Environmental Function Control”

W razie przypadkowej pracy na sucho lub zablokowania, pompa wyłączy się automatycznie, co zapobiegnie jej uszkodzeniu.

## „Seasonal Flow Control”

Pompy dostosowują się do ekologii stawu przez cały rok, poprawiając panujące w nim warunki biologiczne poprzez regulację natężenia przepływu wody w zależności od temperatury.



AquaMax Eco Titanium 31000



AquaMax Eco Titanium 51000



AquaMax Eco Titanium 81000



**PRO**

- Transport zanieczyszczeń o grubości ziarna do 6 mm
- Innowacyjna, energooszczędna grawitacyjna pompa filtracyjna do dużych zbiorników wodnych, nawet zarybionych karpami koi
- Zoptymalizowany pod kątem przepływu układ hydrauliczny pozwalający osiągnąć doskonałą wydajność
- Solidna obudowa pompy odlewana ze stali nierdzewnej, z dużą podstawą dla bezpiecznego ustawienia
- Wał i łożyska wirnika wykonane z wysokogatunkowej ceramiki SIC zapewniającej optymalną niezawodność i trwałość
- Możliwość zanurzenia w wodzie — nawet słonej — i instalacji na sucho
- Idealna do montażu w komorze technicznej
- Ochrona przed pracą na sucho i zablokowaniem dzięki funkcji Environmental Function Control (EFC by OASE)
- Opatentowana funkcja Seasonal Flow Control zapewniająca inteligentną i ekologicznie świadomą regulację natężenia przepływu i wysokości tłoczenia (słupa wody)
- Przy włączonej funkcji SFC i korzystaniu z opcjonalnych akcesoriów można dodatkowo zaoszczędzić 30% energii
- MADE IN GERMANY: niemiecka precyzja i niezawodność oraz jakość na najwyższym poziomie
- Wymagania systemowe: do korzystania z funkcji EGC wymagane jest urządzenie InScenio EGC Controller Home/Cloud, InScenio FM-Master EGC Home/Cloud, InScenio FM-Master WiFi EGC lub InScenio FM-Master WiFi w wersji 2.0 lub nowszej



## SZCZEGÓŁY PRODUKTU



### Solidna obudowa pompy

Odelew ze stali nierdzewnej umożliwia osiągnięcie trwałej, ponadprzeciętnej precyzji i energooszczędności. Pokrywę wirnika można obrócić w górę o 90°.




### Specjalny wirnik kanatowy

Wirnik ma wyjątkową trwałość gwarantującą długi okres eksploatacji. Nawet przy długotrwałym użytkowaniu nie widać śladów zużycia.



### Połączenie z urządzeniami sterującymi EGC

Pompę można wygodnie obsługiwać za pomocą innowacyjnych urządzeń sterujących, takich jak Eco Control.

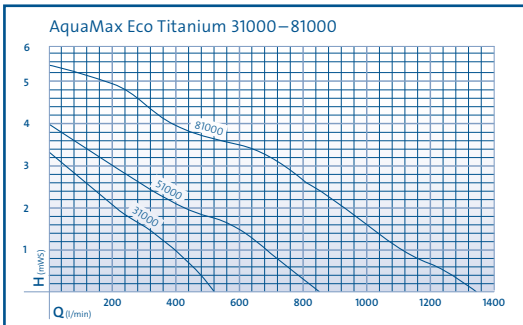

## DANE TECHNICZNE



	AquaMax Eco Titanium 31000	AquaMax Eco Titanium 51000	AquaMax Eco Titanium 81000	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	275 x 175 x 200	350 x 220 x 245	390 x 235 x 245	
Napięcie znamionowe	220–240 V / 50/60 Hz			
Pobór mocy	35–170	70–320	100–730	
Długość kabla zasilającego	10,00			
Masa netto	9,20	16,50	17,50	
Gwarancja (+ gwarancja na życzenie)* w latach	3 + 2			
Maks. wydajność	l/min	525	850	1350
Maks. wydajność	l/godz.	31500	51000	81000
Maks. wysokość słupa wody, w metrach	m	3,30	4,00	5,50
Przyłącze po stronie ciśnieniowej	mm	75	88	
Przyłącze po stronie ciśnieniowej		G 2 1/2"	G 3"	
Połączenie po stronie ssawnej	mm	75	88	
Połączenie po stronie ssawnej		G 2 1/2"	G 3"	
Maks. grubość transportowanych zanieczyszczeń	mm	6		
Połączenie EGC		Tak		
Regulacja elektroniczna		Tak		
Typ instalacji		Możliwość instalacji pod wodą i na sucho		
Nr art. (wersja brytyjska)		-		
Nr art.	73656	73657	77462	



\*Ważność gwarancji zależy od spełnienia warunków gwarancji firmy OASE. Dostępne na stronie [www.oase.com/guarantee](http://www.oase.com/guarantee)

## Dodatki

### Najważniejsze cechy produktu

- Wydajna pompa grawitacyjna do dużych, grawitacyjnych systemów filtracyjnych
- Wysokogatunkowe materiały, takie jak odlewy ze stali nierdzewnej i ceramika SIC, zapewniają niezwykłą trwałość i niezawodność
- Praca w sieci: idealna współpraca z urządzeniami z serii InScenio FM-Master EGC umożliwiającą sterowanie systemem za pośrednictwem sieci domowej lub chmury

### Zalecenie

Duże możliwości: ta superwydajna pompa z serii AquaMax Eco Titanium doskonale nadaje się do tłoczenia oczyszczonej za pomocą filtra bębnowego wody z powrotem do stawu, nawet na duże odległości. Specjalny środek do czyszczenia pomp AquaActiv PumpClean pozwala wydłużyć okres eksploatacji pompy i utrzymać jej wysoką wydajność.

### Akcesoria

#### Kratka zabezpieczająca AquaMax Eco 2 1/2"

Opcjonalne akcesorium zabezpieczające pracę na mokro w komorze technicznej, które zapobiega przypadkowemu przedostawaniu się zanieczyszczeń do wlotu ssącego pompy.

Nr art. 48597



#### Kratka zabezpieczająca AquaMax Eco 3"

Nr art. 73658



#### Eco Control

Dzięki inteligentnemu urządzeniu sterującemu EGC wydajność wszystkich podłączonych pomp można regulować jednocześnie, bezpośrednio na kontrolerze. W zestawie podświetlany wyświetlacz niewymagający oddzielnego zasilania!

Nr art. 47673



#### InScenio FM-Master EGC Home

Ta innowacyjna rozdzielnia elektryczna może być obsługiwana za pomocą smartfona lub tabletu. Oprócz czterech gniazd zasilania sieciowego ze zintegrowanym zegarem sterującym jest również wyposażona w złącze EGC.

Nr art. 70785



#### InScenio FM-Master EGC Cloud

Nr art. 70788

#### InScenio EGC Controller Home

Innowacyjny kontroler umożliwiający komunikację urządzeń OASE EGC między sobą i z siecią domową. Można nim sterować za pośrednictwem sieci Wi-Fi przy użyciu tabletu lub smartfona (z systemem iOS lub Android).

Nr art. 55316



#### InScenio EGC Controller Cloud

Nr art. 55317

#### Kabel połączeniowy EGC 2,5 m

Nr art. 47038



#### Kabel połączeniowy EGC 5,0 m

Nr art. 47039

#### Kabel połączeniowy EGC 10,0 m

Nr art. 47040

#### Łącznik kabli EGC

Nr art. 47788







## CZYSZCZENIE OCZKA WODNEGO I SKIMMERY

Czyszczenie oczka wodnego

20 Przydatne akcesoria



## Dodatki






### Najważniejsze cechy produktu

- Wytrzymałe podbieraki do dużych obciążeń
- Długie, teleskopowe uchwyty zwiększające zasięg
- Dostępne w różnych kształtach i do różnych zastosowań

# PODBIERAKI DO RYB I USUWANIA GLONÓW

Do pracy w i przy oczku wodnym

## PODBIERAKI

						
		Podbierak składany	Podbierak prostokątny	Podbierak trójkątny	Podbierak okrągły bardzo duży	Podbierak trójkątny do glonów
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	cm	40 x 38 x 45	37 x 30 x 25	40 x 41 x 25	56 x 56 x 32	38 x 39 x 19
Kształt		trójkątny	prostokątny	trójkątny	okrągły	trójkątny
Rozmiar oczka siatki		5 mm		4 mm	2 mm	
Gwarancja *	w latach	2				
Typ uchwyty		teleskopowy				
Min. długość uchwyty	cm	90	70		90	60
Maks. długość uchwyty	cm	150			160	150
Maks. długość całkowita	cm	190	187	190	216	188
Cechy produktu		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inne praktyczne zastosowanie obejmuje usuwanie liści, rzęsy i glonów</li> <li>• Do przenoszenia ryb</li> <li>• Z uchwytem teleskopowym</li> <li>• Wykonany z wysokiej jakości aluminium</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inne praktyczne zastosowanie obejmuje usuwanie liści, rzęsy i glonów</li> <li>• Z uchwytem teleskopowym</li> <li>• Wykonany z wysokiej jakości aluminium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do przenoszenia ryb</li> <li>• Z uchwytem teleskopowym</li> <li>• Głęboka siatka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inne praktyczne zastosowanie obejmuje usuwanie liści, rzęsy i glonów</li> <li>• Z uchwytem teleskopowym</li> <li>• Wykonany z wysokiej jakości aluminium</li> <li>• Bardzo drobna siatka</li> </ul>
Nr art. (wersja brytyjska)		-				
Nr art.		84296	84297	84308	84310	84318

\*Ważność gwarancji zależy od spełnienia warunków gwarancji firmy OASE. Dostępne na stronie [www.oase.com/guarantee](http://www.oase.com/guarantee)







## ŚRODKI DO PIELĘGNACJI OCZKA WODNEGO

Środki do pielęgnacji oczka wodnego AquaActiv

24 Poprawa jakości wody — DuoBoost

# DuoBoost

## Optymalna pielęgnacja biologiczna stawu – z 2-fazowym działaniem



Środek DuoBoost został opracowany specjalnie z myślą o pielęgnacji biologicznej stawu lub oczka wodnego. Obejmuje dwie komplementarne fazy działania:

**Pierwszą** fazą jest **żel** umieszczany bezpośrednio w zbiorniku wodnym lub komorze filtra. Żel zawiera enzymy i bakterie o dużej aktywności, które usuwają zanieczyszczenia organiczne, amon i azotyny. Jednocześnie uaktywniają się bakterie filtrujące.

**Drugą** fazę stanowi o **średnicy** 2 cm lub 5 cm, która stopniowo rozpuszcza się, uwalniając ważne pierwiastki śladowe, kosubstraty, minerały i cenne dodatki, które w inny sposób trudno jest dostarczać do sztucznego oczka wodnego.

W razie potrzeby pielęgnację z użyciem DuoBoost można powtórzyć kilka razy w roku. Obie fazy umożliwiają uzyskanie czystej, zdrowej wody i wyjątkowego bogactwa biologicznego w stawie lub oczku wodnym. W przypadku zielonej wody, należy użyć lampy UVC w celu usunięcia glonów będących przyczyną problemu.



## DuoBoost

Skuteczna pielęgnacja wody

- *Znacząca poprawa jakości wody i pielęgnacja biologiczna stawu*
- *Łatwość użycia – tak często, jak jest to wymagane*
- *Ważne pierwiastki śladowe i minerały do wszelkiego rodzaju oczek wodnych i stawów*

Żel i kule można umieścić bezpośrednio w filtrze lub w zbiorniku wodnym. Kule z czasem całkowicie się rozpuszczają. Jeśli zbiornik jest zarybiony, przed użyciem należy umieścić kule w zamkniętej siatce.



AquaActiv	DuoBoost		
	250 ml	2,5 l	
Wielkość pojemnika	250 ml	2,5 l	
Średnica kuli	5	2	
Przeznaczone do zbiorników wodnych o maks. pojemności do	20,0	30,0	90,0
Nr art. (wersja brytyjska)	-		
Nr art.	78110	78111	78112





## Dodatki

# DuoBoost W PUDEŁKU EKSPOZYCYJNYM



- *Niewielkie pudełko ekspozycyjne na ladę do celów reklamowych*
- *18 szt. produktu*
- *Łatwy montaż i uzupełnianie produktów*

Pudełko ekspozycyjne idealnie nadaje się do umieszczenia w pobliżu lady sprzedażowej. Może być używane ponownie do różnych produktów i jest łatwe w montażu. Dzięki niewielkim wymiarom nadaje się nawet do małych sklepów.



AquaActiv	DuoBoost Pudełko ekspozycyjne
Zakres dostawy	• 18 x DuoBoost 2 cm 250 ml (78111)
Nr art. (wersja brytyjska)	-
Nr art.	84239

### Bezpieczeństwo użytkowania

W przypadku zarybionych zbiorników wodnych kule DuoBoost można umieścić w praktycznej siatce.



### Szybki rozwój bakterii filtrujących

Aby przyspieszyć rozwój bakterii w zbiorniku wodnym, kule DuoBoost można włożyć bezpośrednio do filtra.



### Fundament czystości wody

Wspomagając rozwój biologiczny w zbiorniku wodnym i poprawiając jakość wody, tworzy podstawy dla zdrowego środowiska wodnego.







## BUDOWA OCZEK WODNYCH I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

### Budowa oczek wodnych

---

- 28 Misy fontannowe
- 29 Stylowe wylewki Spillway
- 30 Podstawowe zestawy do budowy strumieni
- 31 Kompletny zestaw wodospadowy



## Dodatki

### Najważniejsze cechy produktu

- Wykonane w 100% z prawdziwej miedzi
- Niewidoczne połączenie kablowe i przepust kablowy
- Możliwość wykazania się kreatywnością w kształtowaniu strumieni wody dzięki różnorodności możliwych kombinacji

### Akcesoria nowość

#### Pierścień LED biały ciepły

Plaski pierścień LED barwy białej ciepłej – pasujący do rury pionowej miski miedzianej. Dzięki barwie 2800 Kelvinów idealnie dopełnia reflektory halogenowe. W zestawie kabel o długości 5 m.

Nr art. 84171

#### Pierścień uszczelniający przewodu 1 1/2"

Nr art. 84170

#### Transformator 30 VA z 3 wyjściami

Nr art. 85858









# MIEDZIANE MISY FONTANNOWE

## Ekskluzywna miedziana miska fontanna

- Nietuzinkowe wzornictwo, wykonane z prawdziwej miedzi, odpowiednie do małych i dużych ogrodów
- Miedziane misy dostępne są w kilku opcjach: do wyboru są wersje okrągłe lub kwadratowe, z wylewką lub bez, idealne na taras lub jako uzupełnienie krajobrazu ogrodu itp.
- Wlot wody i przepust dla przewodu oświetlenia (każdy 1 1/2") są umieszczone w podstawie miski, dzięki czemu nie są widoczne z zewnątrz
- Dostępne z piedestałem do instalacji wodospadowej z dwiema misami miedzianymi
- W miarę starzenia się na miedzi powstaje charakterystyczna, estetyczna patyna

### DANE TECHNICZNE

	<small>nowość</small>	<small>nowość</small>	<small>nowość</small>	<small>nowość</small>	<small>nowość</small>	<small>nowość</small>	
							
	Copper Bowl Square 50	Copper Bowl Round 50	Copper Bowl Round 60	Copper Bowl Round 75	Copper Bowl Round 90	Miedziany piedestał do mis Copper Bowl	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	660 x 700 x 254		736 x 736 x 254	660 x 838 x 368	914 x 914 x 368	406 x 406 x 203
Masa netto	kg	7,80	8,75	8,36	11,02	12,08	5,50
Gwarancja *	w latach	2					
Szerokość przelewu	mm	305		152	102	-	-
Połączenie po stronie ssawnej	mm	38			-		
Połączenie po stronie ssawnej		1 1/2"			-		
Nr art. (wersja brytyjska)		-					
Nr art.		84165	84166	84167	84168	84169	84164

\*Ważność gwarancji zależy od spełnienia warunków gwarancji firmy OASE. Dostępne na stronie [www.oase.com/guarantee](http://www.oase.com/guarantee)

## Najważniejsze cechy produktu

- Lity mosiądz
- Możliwość oświetlenia od wewnątrz
- Krawędź ociekowa zapewniająca równomierny rozkład strumienia wody

Akcesoria nowość

**Wall Spout LED, ciepła biel**  
Uniwersalne oświetlenie do wylewek, z wymienną lampką LED barwy białej ciepłej – idealne do użytku z reflektorami halogenowymi.

Nr art. 84183

Zestaw do podłączenia wylewki Wall Spout

Nr art. 85857

Transformator 30 VA z 3 wyjściami

Nr art. 85858



# STYLOWE WYLEWKI SPILLWAY

Niewielkie akcenty wodne idealne do małych przestrzeni

- Wylewka z solidnego, litego mosiądzu
- Dostępne w czterech kształtach i dwóch kolorach
- Wbudowana krawędź ociekowa zapobiega spływaniu wody pod wylewkę
- Możliwość oświetlenia od wewnątrz w celu uzyskania imponujących efektów świetlnych
- Idealne także do kolumn, wąskich ścian i murków dzięki wlotowi 1 1/2" umiejscowionemu od tyłu wylewki

## DANE TECHNICZNE

		<small>nowość</small>	<small>nowość</small>	<small>nowość</small>	<small>nowość</small>	<small>nowość</small>	<small>nowość</small>	<small>nowość</small>	
									
		Wall Spout Square Copper	Wall Spout Ellipse Bronze	Wall Spout Ellipse Copper	Wall Spout Square Bronze	Wall Spout Rhombus Copper	Wall Spout Rhombus Bronze	Wall Spout Circle Copper	Wall Spout Circle Bronze
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	126 x 126 x 125	151 x 127 x 118		126 x 126 x 125	126 x 126 x 120		151 x 127 x 148	
Masa netto	kg	1,39	1,43		1,39	1,47		1,43	
Gwarancja *	w latach	2							
Szerokość wylewu	mm	57	100		57	80		55	
Połączenie po stronie ssawnej	mm	38							
Połączenie po stronie ssawnej		1 1/2"							
Nr art. (wersja brytyjska)		-							
Nr art.		84176	84181	84180	84177	84173	84174	84178	84179

\*Ważność gwarancji zależy od spełnienia warunków gwarancji firmy OASE. Dostępne na stronie [www.oase.com/guarantee](http://www.oase.com/guarantee)



## Dodatki

### Najważniejsze cechy produktu

- Pełny zestaw do budowy naturalnych strumieni
- Wszystko w zestawie
- Łatwa instalacja

### Zalecenie

Obtóż źródło strumienia naturalnymi kamieniami, aby uzyskać naturalny efekt. Do tyłu wylewki strumienia, dzięki kotnierzowi mocującemu, można bezpiecznie przymocować folię uszczelniającą, aby umożliwić szczelny i swobodny przepływ wody w strumieniu.

# PODSTAWOWE ZESTAWY DO BUDOWY STRUMIENI

## Wszystko, co potrzebne do budowy naturalnych strumieni

- Zestawy zawierające wszystko, co potrzebne do budowy naturalnych strumieni — od pompy i zbiornika po elementy połączeniowe
- Elementy zaprojektowano tak, aby doskonale ze sobą współpracowały
- Szybka i łatwa instalacja

### DANE TECHNICZNE

			
	Watercourse Base Set 15000	Watercourse Base Set 22500	Watercourse Base Set 35000
Masa netto	kg 60,00	100,00	140,00
Zakres dostawy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 x włóknina ochronna 200 g/m<sup>2</sup> / 2 x 5 m (43334)</li> <li>• 1 x folia AlfaFol czarna, w opakowaniu, 0,5 mm / 4 x 3 m (50647)</li> <li>• 1 x folia AlfaFol czarna, w opakowaniu, 0,5 mm / 4 x 5 m (50649)</li> <li>• 1 x wąż spiralny czarny, 2 cale, 25 m (57755)</li> <li>• 2 x Maxima (72952)</li> <li>• 1 x Pump vault 15000 (72949)</li> <li>• 1 x Spillway Box 15000 (72946)</li> <li>• 1 x Aquarius Universal Premium 12000 (56879)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 x włóknina ochronna 200 g/m<sup>2</sup> / 2 x 5 m (43334)</li> <li>• 1 x folia AlfaFol czarna, w opakowaniu, 0,5 mm / 4 x 5 m (50649)</li> <li>• 1 x folia AlfaFol czarna, w opakowaniu, 0,5 mm / 6 x 5 m (50657)</li> <li>• 1 x wąż spiralny czarny, 2 cale, 25 m (57755)</li> <li>• 3 x Maxima (72952)</li> <li>• 1 x Pump vault 55000 (72950)</li> <li>• 1 x Spillway Box 22500 (72947)</li> <li>• 1 x AquaMax Eco Expert 21000 (39916)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 x włóknina ochronna 200 g/m<sup>2</sup> / 2 x 5 m (43334)</li> <li>• 1 x folia AlfaFol czarna, w opakowaniu, 0,5 mm / 6 x 4 m (50650)</li> <li>• 1 x folia AlfaFol czarna, w opakowaniu, 0,5 mm / 6 x 6 m (50658)</li> <li>• 1 x wąż spiralny czarny, 2 cale, 25 m (57755)</li> <li>• 6 x Maxima (72952)</li> <li>• 1 x Pump vault 55000 (72950)</li> <li>• 1 x Spillway Box 35000 (72948)</li> <li>• 1 x AquaMax Eco Expert 26000 (39917)</li> </ul>
Nr art. (wersja brytyjska)		-	
Nr art.	84185	84189	84190

## Najważniejsze cechy produktu

- Kompletny zestaw do budowy wodospadu
- Elementy zaprojektowano tak, aby doskonale ze sobą współpracowały
- W zestawie oświetlenie

# PEŁNY ZESTAW DO BUDOWY WODOSPADU

## Wszystko, co potrzebne do zbudowania wodospadu

- Zestawy do budowy wodospadów, których elementy idealnie współpracują ze sobą: zawiera pompę, zbiornik, wodospad, oświetlenie, element przeciwrozpryskowy Silent Splash oraz elementy połączeniowe
- Szybka i łatwa instalacja

### DANE TECHNICZNE

			
			
	Waterfall Complete Set 60	Waterfall Complete Set Wall 60	Waterfall Complete Set Wall 90
Masa netto	kg 36,00	27,00	31,50
Zakres dostawy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x folia AlfaFol czarna, w opakowaniu, 0,5 mm / 2 x 1,5 m (51070)</li> <li>• 1 x wąż spiralny czarny, 1", 10 m (57531)</li> <li>• 1 x AutoFill Kit (72953)</li> <li>• 1 x Splash Mat Wall 60 (72943)</li> <li>• 1 x Waterfall Illumination 60 (51209)</li> <li>• 1 x Silent Splash 60 (72939)</li> <li>• 1 x Water reservoir Wall 60 (72941)</li> <li>• 1 x Aquarius Universal Premium 4000 (56614)</li> <li>• 1 x Waterfall Kit 60 (70775)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x folia AlfaFol czarna, w opakowaniu, 0,5 mm / 2 x 1,5 m (51070)</li> <li>• 1 x wąż spiralny czarny, 1", 10 m (57531)</li> <li>• 1 x AutoFill Kit (72953)</li> <li>• 1 x Splash Mat Wall 60 (72943)</li> <li>• 1 x Waterfall Illumination 60 (51209)</li> <li>• 1 x Silent Splash 60 (72939)</li> <li>• 1 x Water reservoir Wall 60 (72941)</li> <li>• 1 x Aquarius Universal Premium 4000 (56614)</li> <li>• 1 x Waterfall XL 60 (70772)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x folia AlfaFol czarna, w opakowaniu, 0,5 mm / 2 x 1,5 m (51070)</li> <li>• 1 x wąż spiralny czarny, 1", 10 m (57531)</li> <li>• 1 x AutoFill Kit (72953)</li> <li>• 1 x Splash Mat Wall 90 (72944)</li> <li>• 1 x Waterfall Illumination 90 (51980)</li> <li>• 1 x Silent Splash 90 (72940)</li> <li>• 1 x Water reservoir Wall 90 (72942)</li> <li>• 1 x Aquarius Universal Premium 6000 (56637)</li> <li>• 1 x Waterfall XL 90 (70773)</li> </ul>
Nr art. (wersja brytyjska)		-	
Nr art.	84221	84192	84224







## IDEALNE WYPOSAŻENIE W KAŻDEJ SYTUACJI

*Dzięki wszechstronnym  
akcesoriom firmy OASE*

Bez względu na to, czy podlewasz ogród warzywny, czy zakładasz domowy system wodociągowy, firma OASE posiada wszystkie akcesoria potrzebne do wyposażenia pompy w każdej sytuacji. Nasza oferta akcesoriów jest niezwykle szeroka — od elementów połączeniowych, przez elektroniczne kontrolery pomp, aż po filtry wody i wiele innych produktów.

---

### AKCESORIA

począwszy od strony 34

Zestaw połączeniowy do Pressure Well


# ZESTAW POŁĄCZENIOWY DO PRESSURE WELL

## *Solidne*

Linka ze stali nierdzewnej  
3 mm


## *Uniwersalne*

Do wszystkich pomp  
głebiniowych

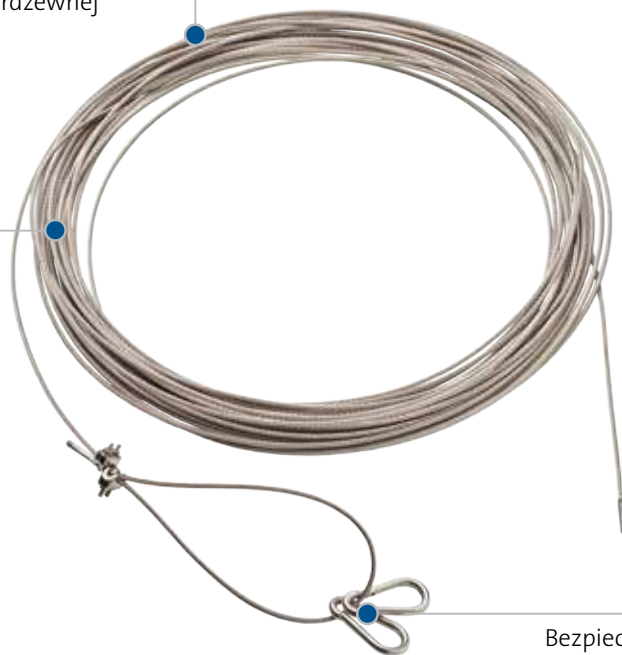

## *Trwałe*

Bezpieczne i solidne  
mocowanie dzięki  
karabinczykowi ze stali  
nierdzewnej  
50 x 5 mm i zaciskowi  
srubowemu ze  
stali nierdzewnej

	Numer art.	Nazwa
	76757	Zestaw połączeniowy do Pressure Well VA






## LISTA WYCOFANYCH PRODUKTÓW — 2021

Nr art.	Nazwa produktu	Wariant krajowy	Produkt zamienny
57400	Aquarius Fountain Set Classic 1500	INT	77371
57401	Aquarius Fountain Set Classic 2500	INT	77372
57402	Aquarius Fountain Set Classic 3500	INT	77374
50946	Bitron Gravity 55 W	INT	73374
56886	InScenio FM-Profmaster	INT	
51043	LunAqua Terra LED Set 3	INT	
51056	LunAqua Terra LED Solo	INT	
50507	LunAqua Maxi LED Set 1	INT	
51970	LunAqua Power LED XL 4000 Narrow Spot	INT	
40290	LunAqua Micro Eco Set	INT	
36866	Figurki stawowe — samiec cyraneczki	INT	
36867	Figurki stawowe — samica cyraneczki	INT	
36775	Tryskająca Kaczka	INT	
50327	Pokrywa do zbiornika wody Trio/Quintet	INT	
43127	ProMax Garden Automatic 5000	INT	
43128	ProMax Garden Automatic 6000/5	INT	



Segment
Fontanny i pompy fontannowe
Fontanny i pompy fontannowe
Fontanny i pompy fontannowe
Filtry, lampy UVC i napowietrzacze
Oświetlenie i zasilanie
Oświetlenie i zasilanie
Oświetlenie i zasilanie
Oświetlenie i zasilanie
Oświetlenie i zasilanie
Oświetlenie i zasilanie
Budowa oczek wodnych i kształtowanie krajobrazu
Budowa oczek wodnych i kształtowanie krajobrazu
Budowa oczek wodnych i kształtowanie krajobrazu
Budowa oczek wodnych i kształtowanie krajobrazu
Irygacja
Irygacja

# UWAGI

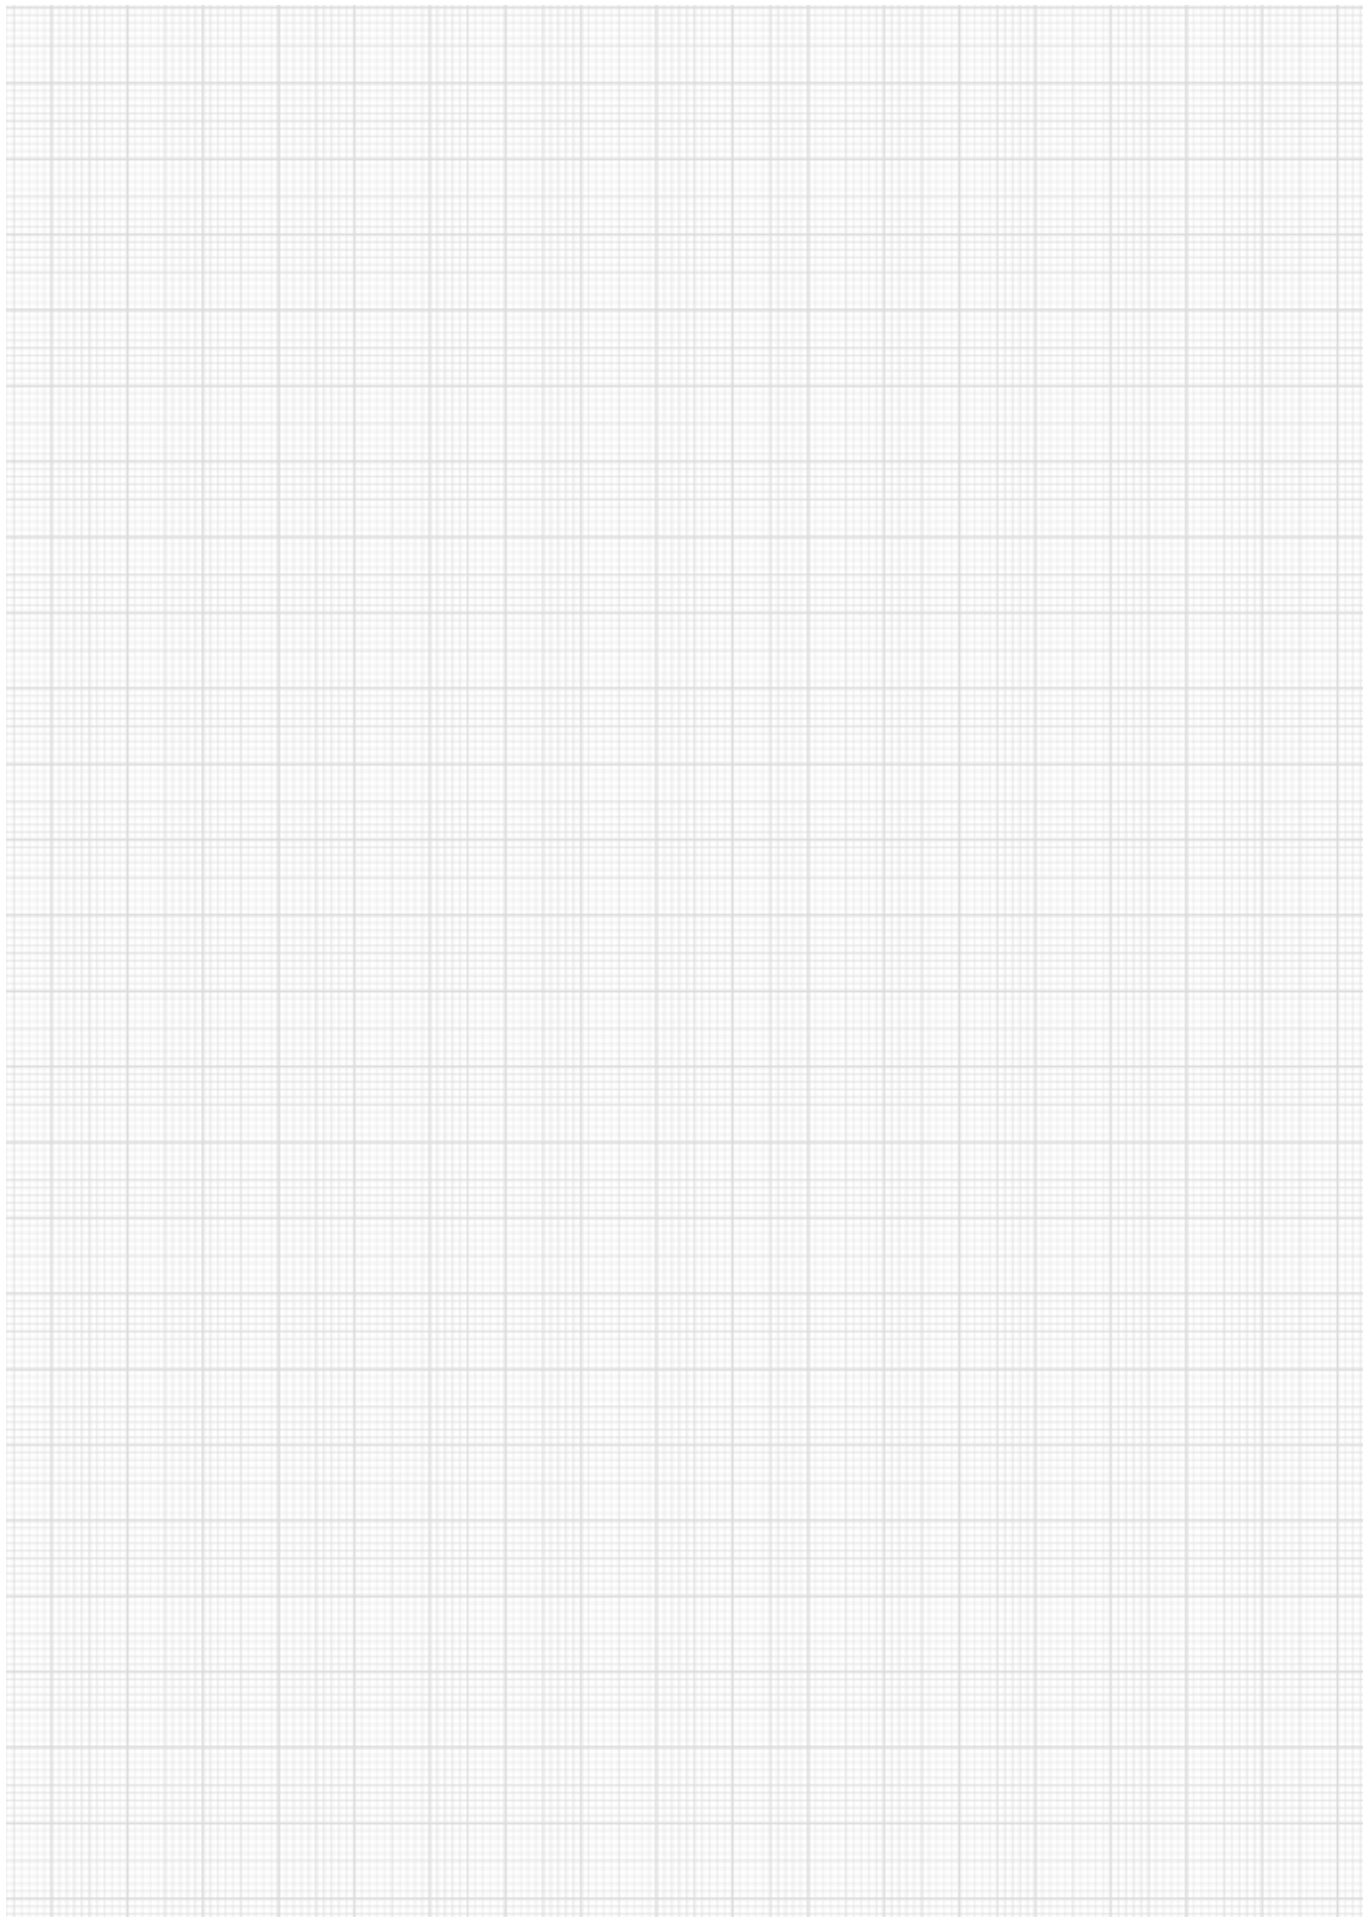



## **INSPIRACJE I INFORMACJE MAJĄ NOWE CYFROWE LOKUM.**

Odowiedź nas na stronie [www.oase.com](http://www.oase.com)

Twój dystrybutor OASE:

[www.oase.com](http://www.oase.com)

#### OASE GmbH

Post Box 20 69  
48469 Hörstel  
Germany  
☎ +49 (0) 5454 80-0  
☎ +49 (0) 5454 80-9253  
✉ [info@oase.com](mailto:info@oase.com)

#### OASE S.A.

Avenue de la Marne  
Parc du Molinel  
Bât F – Rez de Chaussée  
59290 Wasquehal  
France  
☎ +33 (0) 320 82 00 45  
☎ +33 (0) 320 82 99 32  
✉ [info.fr@oase.com](mailto:info.fr@oase.com)

#### OASE Türkiye

Merkez Mah.Akar Cad. No:3  
Kat:3 D:14  
34381 Sisli/Istanbul  
Turkey  
☎ +90 (0) 216 688 14 60  
☎ +90 (0) 216 688 14 57  
✉ [info.tr@oase.com](mailto:info.tr@oase.com)

#### OASE North America, Inc.

7241 Haverhill Business Parkway,  
Suite 105  
West Palm Beach  
33407 Florida  
USA  
☎ +1 (0) 800 365 3880  
☎ +1 (0) 800 262 7339  
✉ [info.na@oase.com](mailto:info.na@oase.com)

#### OASE (UK) LTD.

The Old Cart Shed  
Apsley Barns  
Andover  
Hampshire SP11 6NA  
United Kingdom  
☎ +44 (0) 1256 896 886  
☎ +44 (0) 1256 896 489  
✉ [enquiries@oase.com](mailto:enquiries@oase.com)

#### OASE ESPAÑA Casa Jardín S.L.U.

Ctra. Fuencarral 44  
Edif 5 Loft 24  
28108 Alcobendas  
Madrid  
Spain  
☎ +34 (0) 91 499 07 29  
☎ +34 (0) 91 666 56 87  
✉ [info.es@oase.com](mailto:info.es@oase.com)

#### OASE Asia Pacific Pte. Ltd.

51 Goldhill Plaza  
#17-01  
Singapore 308900  
☎ +65 (0) 6337 2838  
☎ +65 (0) 6337 6878  
✉ [info.oap@oase.com](mailto:info.oap@oase.com)

#### OASE Italia Srl

Via delle Industrie, 16  
36050 Cartigliano (VI)  
Italy  
☎ +39 (0) 42 459 08 66  
☎ +39 (0) 42 482 73 42  
✉ [info.it@oase.com](mailto:info.it@oase.com)

#### OASE B.V.

Dooren 107  
1785 Merchtem  
Belgium  
☎ +31 (0) 900 246 22 10  
☎ +31 (0) 800 023 01 86  
✉ [info.nl@oase.com](mailto:info.nl@oase.com) (NL)

#### OASE Kereskedelmi Kft

Hegyfalja út 7-13  
1016 Budapest  
Hungary  
☎ +361 (0) 393 50 40  
☎ +361 (0) 393 50 41  
✉ [info.hu@oase.com](mailto:info.hu@oase.com)

#### OASE Middle East FZ-LLC

Dubai Design District (d3)  
Building 3, 3rd Floor, Design Quarter  
P.O. Box 333090  
Dubai, UAE  
☎ +971 56 4845 412  
✉ [uae@oase.com](mailto:uae@oase.com)

#### OASE Japan G.K.

Yokohama West Bld. 27-9  
Kusunoki-cho, Yokohama-Shi, Nishi-Ku  
Kanagawa, 220-0003  
Japan  
☎ +81 (0) 45 594 8440  
☎ +81 (0) 45 594 8441  
✉ [customer-service.jp@oase.com](mailto:customer-service.jp@oase.com)

#### OASE B.V.

Dooren 107  
1785 Merchtem  
Belgium  
☎ +32 (0) 52 48 47 60  
☎ +32 (0) 52 48 47 61  
✉ [info.be@oase.com](mailto:info.be@oase.com) (B)

#### OASE Spółka z o.o.

Al. Jerozolimskie 200 lok. 538  
02-486 Warsaw  
Poland  
☎ +48 (0) 223 23 71 13  
☎ +48 (0) 223 23 71 15  
✉ [info.pl@oase.com](mailto:info.pl@oase.com)

#### OASE China

No. 80 North Dongting Road  
Taicang, Jiangsu  
China  
☎ +86 (0) 512 5371 9578  
☎ +86 (0) 512 5371 9555  
✉ [info.cn@oase.com](mailto:info.cn@oase.com)

Przedstawione/oferowane produkty są przeznaczone wyłącznie do celów opisanych w każdym przypadku. Ilustracje zawarte w katalogu nie stanowią opisów produktów w kategoriach cech, do zapewnienia których jesteśmy zobowiązani umową. Wyraźnie stwierdzamy, że niewielkie odstępstwa od produktów przedstawionych na fotografiach nie stanowią wad produktów. Z chwilą publikacji niniejszego katalogu wszystkie jego starsze wersje tracą ważność. Korzystanie z zawartych zdjęć jest dozwolone wyłącznie za naszą uprzednią pisemną zgodą (OASE). Obowiązuje nasz regulamin ogólny, który można przeczytać i pobrać na stronie [www.oase.com](http://www.oase.com)!