

WiFi OVLÁDACÍ SYSTÉM PRE RGB PROJEKTORY LUMIPLUS
SYSTÈME DE CONTRÔLE WiFi DES PROJECTEURS LUMIPLUS RGB
SYSTÉM OVLÁDANIA WiFi PROJEKTOROV LUMIPLUS RGB
SISTEMA DI CONTROLLO WiFi PRE FARI LUMIPLUS RGB
WiFi-STEuersystem FÜR PROJEKTOREN LUMIPLUS RGB
SYSTÉM DI CONTROLLO WiFi PRE FARI LUMIPLUS RGB ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ WiFi
LUMIPLUS RGB PROJEKTORY



INŠTALAČ NÝA ÚDRŽBOVNÁ VOD
MANUEL D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN
NÁ VOD NA INŠTALÁ CIU Y MANTENIMIENTO
MANUÁL NA INŠTALÁ CIU A MANUTENZIONE
INŠTALÁ CIE- UND WARTUNGSANLEITUNG
NÁ VOD NA INŠTALÁ CIU E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ASTRALPOOL 

ANGLIČTINA

DŮLEŽITÉ: Návod na obsluhu, ktorý držíte v rukách, obsahuje základné informácie o bezpečnostných opatreniach, ktoré je potrebné dodržiavať pri inštalácii a uvedení do prevádzky. Preto si musí inštalatér aj používatel pred začatím inštalácie a uvedenia do prevádzky prečítať pokyny.

Ušchovajte si tento návod pre budúce použitie.

Pre dosiahnutie optimálneho výkonu systému ovládania WiFi pre projektory LumiPlus RGB postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

1. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Inštaláciu, montáž a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik.
- Servisný technik musí počas montáže, inštalácie a spustenia dodržiavať všetky platné predpisy o zdraví a bezpečnosti produktu.
- Je potrebné zabrániť akémukoľvek kontaktu s elektrickým prúdom. Pri každej manipulácii so zariadením musí byť vypnuté zo siete. Hlavné jedlá.
- Servisný technik a používatel musia dodržiavať všetky platné predpisy o prevencii nebezpečenstiev. • Akékoľvek úpravy produktu vyžadujú predchádzajúci súhlas výrobcu. • Inštalácia musí byť v súlade s normou IEC/HD 60364-7-702: Požiadavky na špeciálne inštalácie alebo miesta.
Bazény a fontány.

2. OBSAH OBALU

| 75813 | 75814 | 76109 |
|---|---|---|
| LumiPlus WiFi + prístupový bod | LumiPlus WiFi + prístupový bod + Modulátor LumiPlus RGB | LumiPlus WiFi + prístupový bod (USA) + Modulátor LumiPlus RGB (USA) |
| Záručná brožúra | Záručná brožúra | Záručná brožúra |
| Návod na obsluhu WiFi zariadenia LumiPlus | Návod na obsluhu WiFi zariadenia LumiPlus | Návod na obsluhu WiFi zariadenia LumiPlus |
| | Návod na obsluhu RGB modulátora | Návod na obsluhu RGB modulátora |

3. VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE


- Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnou manipuláciou, nesprávnou inštaláciou alebo pridaním akýchkoľvek elektrických komponentov, ktoré neboli vyrobené ním.
- Ovládač LumiPlus WiFi môže fungovať iba ako príslušenstvo k modulátoru LumiPlus RGB (kód 27818). • Prevádzková frekvencia WiFi/ BLE: 2,4 GHz.

4. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE A INŠTALÁCIA

Existujú dva prevádzkové režimy: pripojenie k lokálnej sieti WiFi alebo k prístupovému bodu.

PRIPOJENIE K LOKÁLNEJ SIETI Wi-Fi

A. SCHÉMA PRIPOJENIA K LOKÁLNEJ SIETI WiFi

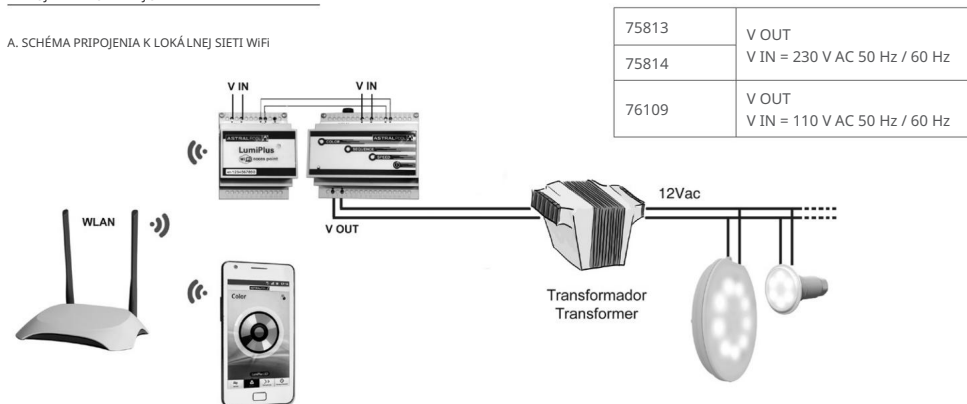

B. NASTAVENIE PRIPOJENIA K LOKÁLNEJ SIETI WIFI

- Stiahnite si aplikáciu LumiPlus LED z obchodu Google Play alebo Apple Store.

Aplikácia pre iPhone/

iPAD: www.lumiplusled-ios.astralpool.com




Aplikácia pre Android (Google):


www.lumiplusled-android.astralpool.com




- Zapnite Bluetooth na svojom mobilnom zariadení .
- Spustíte aplikáciu LumiPlus LED.

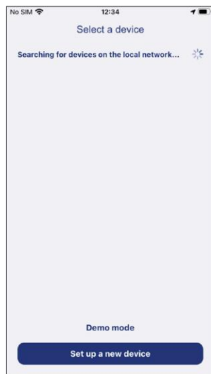


Nastavte nové zariadenie.

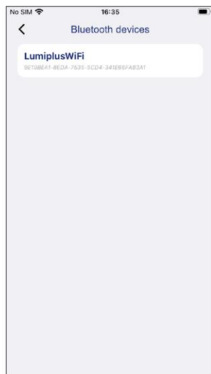

Nájdené zariadenia.
Vyberte LumiPlus WiFi.

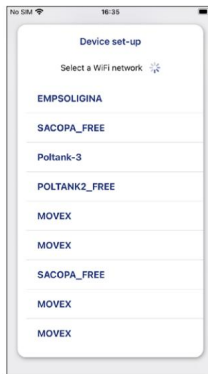

Vyberte rovnakú sieť WiFi,
ku ktorej je pripojené
mobilné zariadenie alebo tablet.

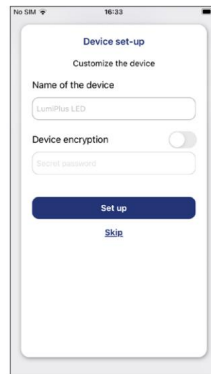


Voliteľné: Zadajte názov a
nastavte heslo pre zariadenie
LumiPlus WiFi RGB.

Stlačte tlačidlo RESET na 5 sekúnd a zariadenie reštartuje s továrenskými nastaveniami.

PRIPOJENIE PRÍSTUPOVÉHO BODU

A. SCHÉMA PRIPOJENIA PRÍSTUPOVÉHO BODU

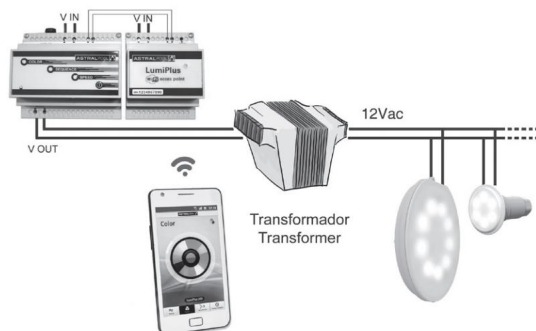

C. NASTAVENIE PRIPOJENIA PRÍSTUPOVÉHO BODU

- Stiahnite si aplikáciu LumiPlus LED z obchodu Google Play alebo Apple Store.

Aplikácia pre iPhone/

iPAD: www.lumiplusled-ios.astralpool.com



Aplikácia pre Android (Google):

www.lumiplusled-android.astralpool.com




- Pripojte svoj mobilný telefón alebo tablet k sieti LumiPlusLED WiFi SSID. Heslo je 123456789.

- Ak sa sieť LumiPlusLED nerozpozná, stlačte tlačidlo Reset na 5 sekúnd a zopakujte postup v predchádzajúcom bode.

V režime prístupového bodu nebude mať váš mobilný telefón alebo tablet pripojenie na internet.

5. VŠEOBECNÉ FUNKCIE APLIKÁCIE LUMIPLUS LED

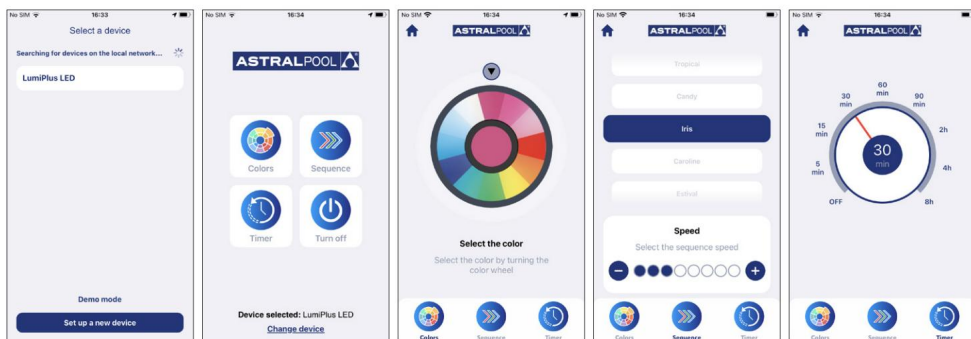

Vyberte zariadenie zo zoznamu.

Hlavné menu. Vyberte farbu, sekvencie, časovač a vypnite reflektory.

Otočte koliesko a vyberte farbu.

Vyberte farebné postupnosti a rýchlosť zmien farieb.


Vyberte čas, kedy sa reflektory vypnú. V režime VYPNUTÉ je časovač deaktivovaný.

6. ÚDRŽBA:


Tento produkt nevyžaduje žiadnu údržbu. Ak zistíte, že nefunguje správne, kontaktujte, prosím, naše oddelenie služieb zákazníkom.

- DIMENSIONS •
- DIMENSIONS •
- DIMENSIONES •
- DIMENSIONI •
- ABMESSUNGEN •
- DIMENSĀES
- DIASTASEIS

75813

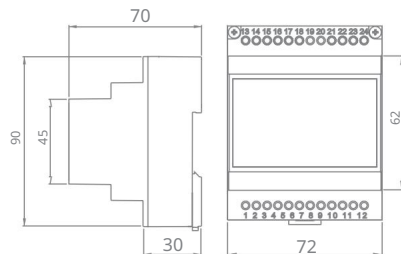

75814 / 76109

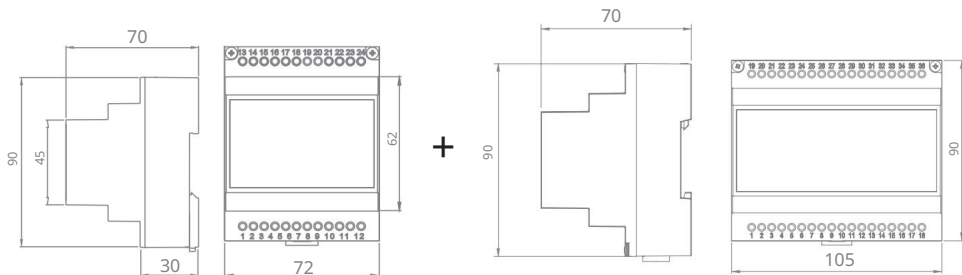

Vyrobené v
Španielsku Sacopa, SAU
Pol. Ind. Poliger Sud – sektor I 17854
Sant Jaume de Lierca (Španielsko)

Fluidra SA-Astralpool Avda.
Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del
Vallès, Barcelona, Španielsko www.astralpool.com

75813E201

• ©2022 Fluidra SA Všetky práva vyhradené. Tento dokument podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
• ©2022 Fluidra SA Tous droits réservés. Tento dokument sa môže zmeniť bez predbežného oznámenia. • ©2022 Fluidra SA Reservados todos los derechos. Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso. • ©2022 Fluidra SA Tutti a diritti riservati. Questo documento è soggetto a modificazioni senza preavviso. • ©2022 Fluidra SA Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. • ©2022 Fluidra SA Všetky práva vyhradené. Este documento está sujeto a alterações sem aviso previo. • ©2022 Fluidra SA Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.