

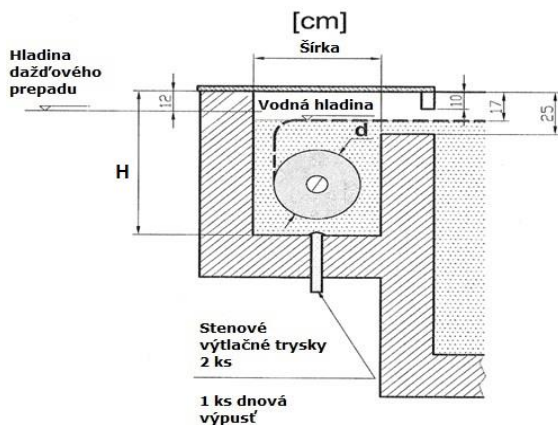


COMFORT LINE spôsob prekrytia lamelovej šachty

Comfort Line - pri tomto riešení je nad lamelovou šachtou priečne umiestnený pozinkovaný alebo nerezový nosný profil, pomocou ktorého je možné lamelovú šachtu prekryť napr. dreveným obkladom alebo kamennými platňami. Vodná hladina je na úrovni min. cca -12 až -15 cm od nuly (vrchu steny bazéna bez obkladu), lebo spodná časť nosného rámu je cca 5-7 cm pod nulou. V zásade platí, že spodná časť nosného rámu musí byť minimálne 6-7 cm nad vodou hladinou.

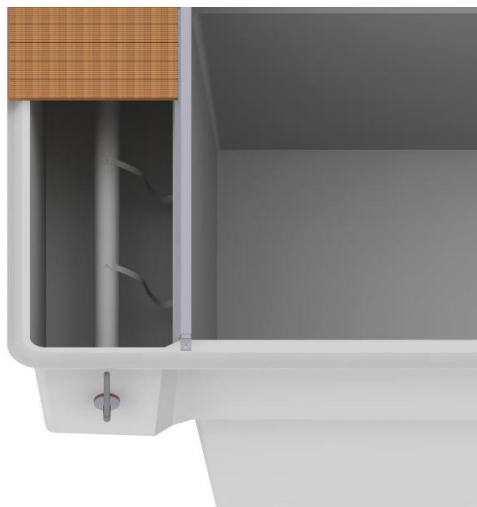

Dĺžka bazéna v metroch		H [cm]	š [cm]	dmax [cm]
od	do			
0	8	85	60	48
8	12	90	65	53
12	15	95	70	60

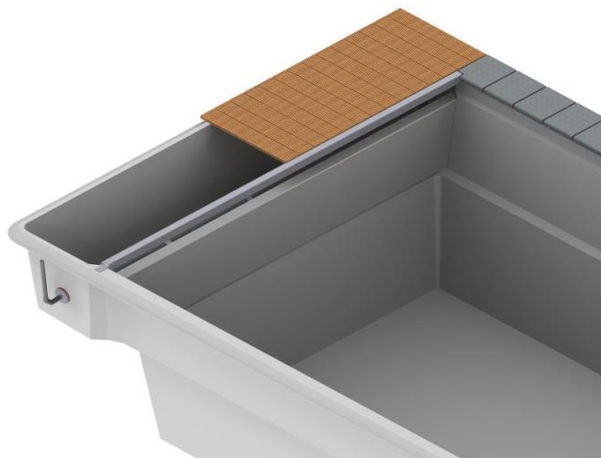